TEKA CATÁLOGO 2015

Patrocinador Principal

Realmadrid Baloncesto

Teka

Electrodomésticos - Lavaplatos - Grifería

GRUPO TEKA 2

PRESENCIA INTERNACIONAL 6

REAL MADRID BALONCESTO 8

PRODUCTOS 10

GLOSARIO ICONOGRAFÍA 133

TABLAS RESUMEN DE INFORMACIÓN 137

PRODUCTOS

Hornos 10

Microondas 28

Encimeras 38

Campanas 60

Refrigeradores 74

Lavavajillas 82

Lavaplatos / Grifos 96

Otros productos 36 - 131

Grupo Teka, un amplio rango de soluciones.

Teka ha cosechado, su excepcional prestigio, como una marca sólida y confiable, entre sus clientes alrededor del mundo. La elección perfecta, aprobada por la confianza de millones de usuarios satisfechos.

Teka es un grupo industrial europeo fundado en Alemania en 1924.
Con más de 90 años de experiencia, es una empresa que se dedica a la producción y fabricación de electrodomésticos para el hogar, productos profesionales de cocina, grifería, accesorios de baño, vitrificados y contenedores industriales.
Teka es un líder en la fabricación de productos electrodomésticos y uno de los grupos más importantes del mundo en la producción de lavaplatos de acero inoxidable y de barriles contenedores de cerveza.

RANGO DE PRODUCTOS

Cocina y Baño

La Unidad de negocio de Cocina & Baño del Grupo Teka es la más grande, con 17 fábricas en Europa, América y Asia-Pacífico, esta unidad es líder en Europa en la fabricación de lavaplatos de acero inoxidable y electrodomesticos integrados a la cocina: hornos, encimeras, campanas, etc.

Como oferente fabricante de tecnología totalmente equipada y de un rango diversificado de productos, el Grupo Teka ofrece soluciones integrales para cocina, baño y diseños a la medida, para complementar su oferta de producción.

Cocina Profesional

La Unidad de Cocina Profesional diseña, fabrica, comercializa y sirve a una línea modular estándar de productos y también productos a medida para cocina y equipamiento de catering, dirigido a cadenas de hoteles, restaurantes, instalaciones educativas, hospitales, aeropuertos y clubes deportivos, entre otros.

Su tecnología de alta calidad y diseño europeo han ganado prestigioso reconocimiento.

Containers

Esta Unidad está especializada en la fabricación de contenedores de acero inoxidable, de alta calidad. Uno de cada tres de barriles de cerveza, en el mundo es producido por Teka, lo que nos convierte en el líder global en este sector, con una cuota de mercado de aproximadamente 35%.

Los clientes de esta unidad de negocios, incluyen las cervecerías más importantes del mundo, además de las industrías química, farmacéutica y de servicios de alimentos para empresas.

Teka, una marca con valores.

El éxito sólo se puede lograr con sólidos valores. En Teka, estamos constantemente buscando, revisando y proponiendo nuevas soluciones. Pero ninguna de ellas sería tan útil como nos gustaría, si cada innovación que desarrollamos, no fuera sustentada en nuestros valores.

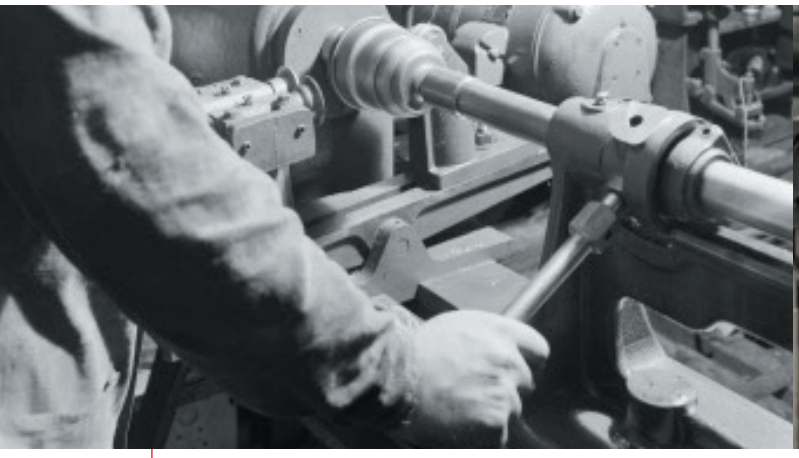

Autenticidad

Desde que empezamos en un pequeño taller en Alemania, nos hemos mantenido fieles a nuestras raíces. Nuestro espíritu fundador es nuestra inspiración, generación tras generación. Es por eso que creemos en la autenticidad como un valor que nunca pasa de moda.

Exigencia

Durante más de 90 años, millones de clientes nos han confiado el cuidado de su familia. Aceptamos esta confianza con orgullo y continuamos esforzandonos por la excelencia y no sólo conformándonos con la opción correcta. Debido a que la felicidad de nuestros clientes es nuestra meta.

Pasión

Grandes electrodomésticos e ingredientes de calidad no garantizan excelencia. Sólo cuando sentimos la pasión, podemos alcanzar la plena satisfacción. Vivimos el mundo de la cocina con intensidad, haciendo de esta, una gran experiencia para nosotros y nuestros clientes.

Emociones compartidas

Compartir emociones es algo excepcional. Aquí, en Teka, nos encanta darle a usted una excusa para disfrutar preciados momentos con su familia y amigos. Nuestros productos crean razones que se vuelven emociones, para así compartir preciosos momentos.

“Desde el momento en que trazamos las primeras líneas de nuestros proyectos, sólo tenemos una idea en mente: hacer feliz a los que confían en nosotros.”

Teka, donde sea que un cliente nos necesite, nosotros entregamos una solución.

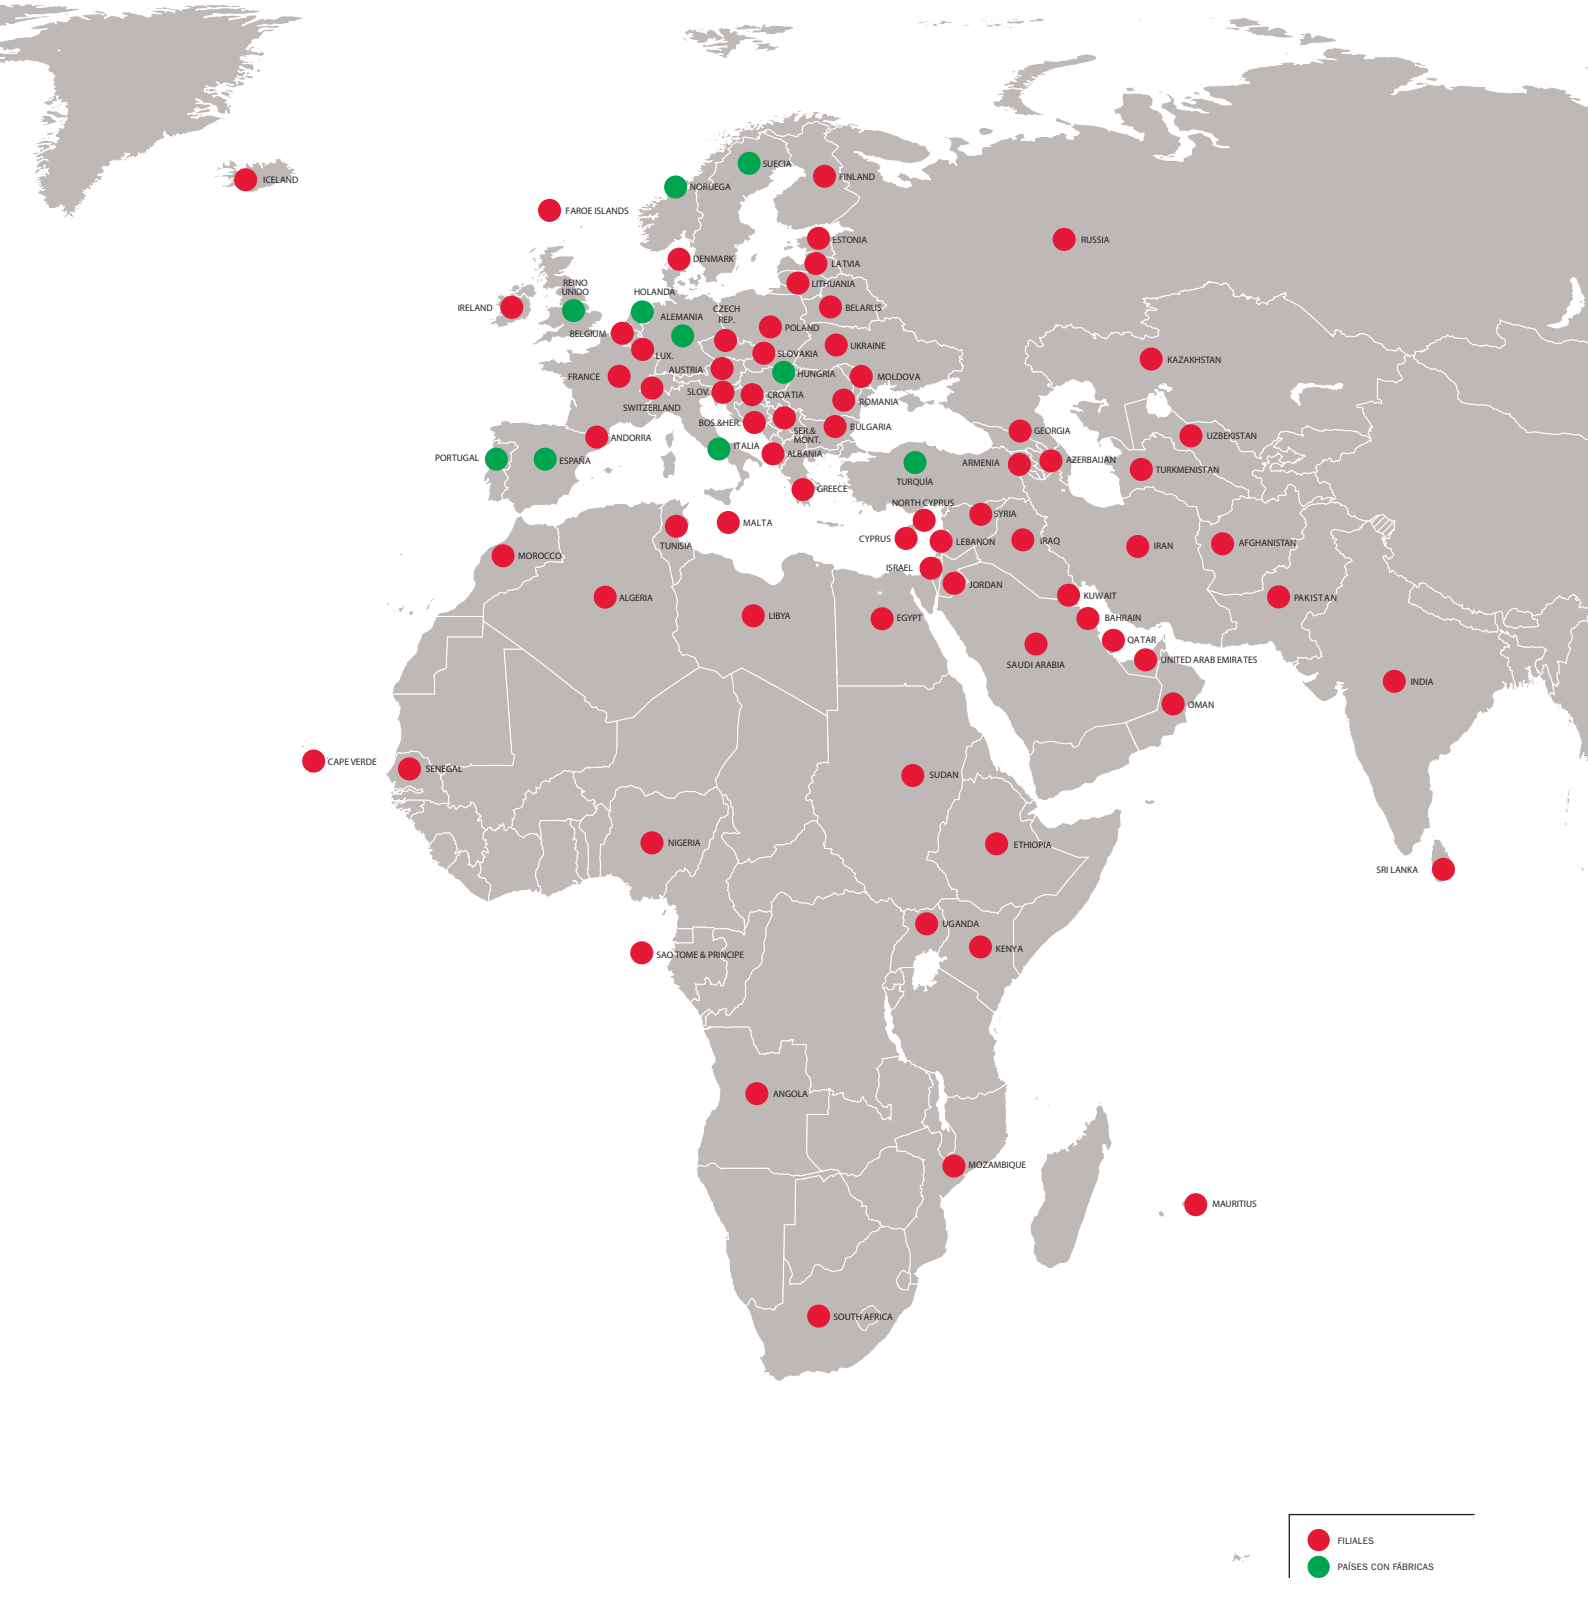

Con presencia mundial, incluyendo 25 fábricas en 3 continentes y filiales en 33 países, el Grupo Teka opera en más de 110 países, en los 5 continentes. Nos esforzamos por alcanzar y mantener las certificaciones más altas de calidad y el cumplimiento de las normas ambientales más estrictas.

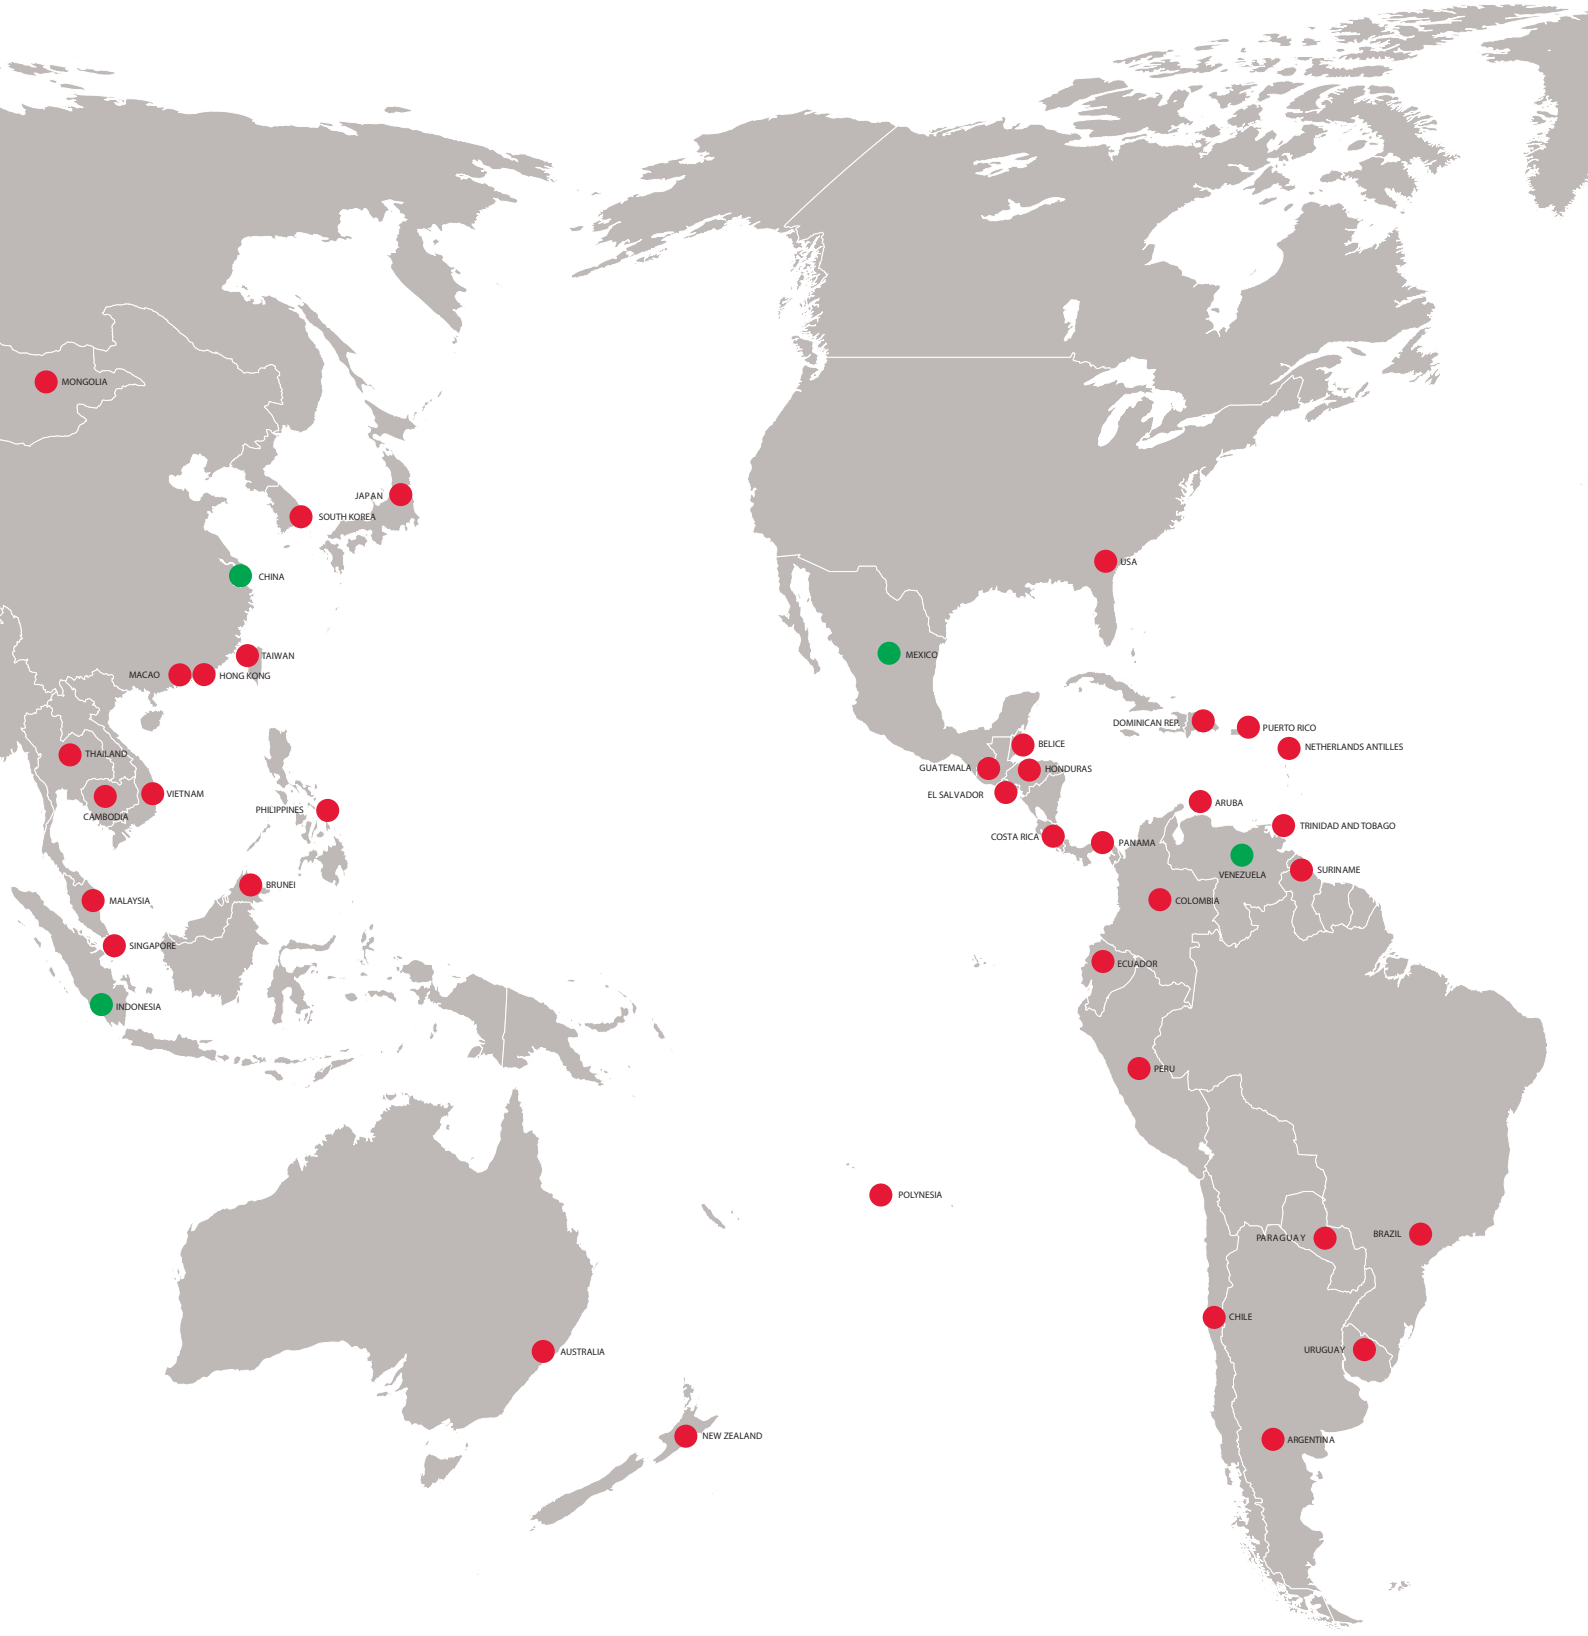

Dos gigantes juntos de nuevo.

Patrocinador Principal

Realmadrid Baloncesto

ORGULLOSO PATROCINADOR DEL REAL MADRID BALONCESTO.

Teka sigue apoyando el deporte. Gracias a un acuerdo de patrocinio del equipo Real Madrid Baloncesto por las próximas tres temporadas, el Grupo TEKA formará una alianza estratégica con la marca deportiva más importante en el mundo, Real Madrid.

Sólo una gran marca como Teka puede establecer acuerdos con una de las marca más valoradas a nivel deportivo, Real Madrid y llevar ambas marcas al éxito. Estamos seguros de que esta nueva empresa cosechará grandes títulos.

13:38

HORNOS

Fáciles de usar, cuidadosos con el medio ambiente.

Nuevos hornos Ebon

Máxima armonía con toda la eficacia.

Los nuevos hornos EBON de Teka son la mejor demostración de que la utilidad no está reñida con el diseño y la elegancia.

La nueva gama de hornos Teka se enriquece con novedosos materiales y colores para satisfacer las necesidades de las personas que buscan combinar un horno fiable con modernidad y estilo en su cocina. Así ocurre con sus hornos en color blanco o negro que transmiten toda la fuerza de su estética y versatilidad.

“Nuevo display LED blanco: estilo en todos los detalles”

El diseño de la gama EBON se caracteriza por la utilización del acero inoxidable combinado con la limpieza de líneas del cristal. Su innovador display electrónico basado en leds de color blanco y sus mandos de control escamoteables le otorgan una personalidad propia que se adapta a cualquier cocina con total discreción y gran eficacia.

Hornos Teka Clase A+
La máxima expresión de ahorro

Un cocinado perfecto con ahorro energético. Esa es la ecuación que en Teka hemos estado persiguiendo hasta llegar a nuestros nuevos hornos clase A+.

Un sistema inteligente de control de temperatura unido a una arquitectura interior rediseñada para ser 100% eficiente han conseguido lo que parecía inalcanzable: la clase A+ en hornos, capaz de reducir el consumo energético hasta un 20%. Bienvenidos al mundo del ahorro.

Función Eco

La función Eco permite optimizar el ahorro energético gracias a un sistema inteligente de control de la temperatura. La función Eco es un paso más en el compromiso de Teka de producir electrodomésticos dotados de los niveles más altos de seguridad y eco sostenibilidad. Gracias a su tecnología siempre innovadora.

Función Slowcook

Permite preparar recetas a baja temperatura, conservando todo el sabor del alimento. Los aromas naturales se mantienen perfectamente teniendo como resultado alimentos jugosos junto con un importante ahorro de energía

“Hasta un 20% menos de consumo eléctrico”

Cool Touch System®

El revolucionario Cool Touch System consigue una temperatura máxima en puerta de 60ºC, muy por debajo de la norma UNE-EN 60335, gracias a la optimización de la salida de aire caliente de la cavidad y a la puerta interior todo cristal. Y no sólo se reduce así el riesgo de quemaduras, también se consigue rebajar la temperatura del hueco de encastre, evitando agresiones térmicas a los muebles de la cocina.

Guías extraíbles Easy Slide

Además del sistema de guías extracción Plus que permite una extracción total de la bandeja de alimentos, las guías telescópicas Teka facilitan la manipulación de las bandejas de forma segura. Su innovador sistema Easy Slide fija ambas guías en paralelo, facilitando la colocación y manipulación de bandejas con la máxima seguridad y confort.

Teka Hydroclean®

La innovación de Teka da un paso más al ofrecer la tecnología más avanzada del mercado en limpieza de hornos: El sistema HYDROCLEAN® . Gracias a su exclusivo esmalte los hornos con función Hydroclean® sólo necesitan un vaso de agua y 24 minutos para limpiar su interior. La combinación de vapor y esmalte de última generación permiten decir adiós a cualquier limpiador químico. Hydroclean® es 100% natural y 100% respetuoso con el medio ambiente, incluido su bajo consumo eléctrico en el momento de la limpieza.

“El horno que se limpia con un vaso de agua”

Principales ventajas

Ahorro

Cuenta con un ciclo de limpieza más corto y a menor temperatura que otros sistemas de limpieza. Sólo gasta una media de 76 W/h.
Un gran ahorro, en términos económicos, considerando otros limpiadores y tiempo involucrado.

Durabilidad

Hydroclean® es más que un simple recubrimiento. Es una revolución práctica que no se deteriora con el tiempo ni pierde capacidad de limpieza con el uso.

Efecto loto

Teka aplica un esmalte único en el mercado basado en la micro estructura de la flor de loto, conocida por sus propiedades auto limpiantes. Así se asegura una mejor limpieza del horno sólo con agua.

El esmalte exclusivo TEKA HYDROCLEAN® asegura la mejor limpieza del mercado

El esmalte Teka Hydroclean es el único del mercado que ha sido desarrollado inspirado en la naturaleza. Su microestructura está basada en la estructura de las hojas de la planta de loto, conocida por sus propiedades autolimpiantes, denominado “efecto loto”.

“Preparados para cocinar a la perfección cualquier receta”

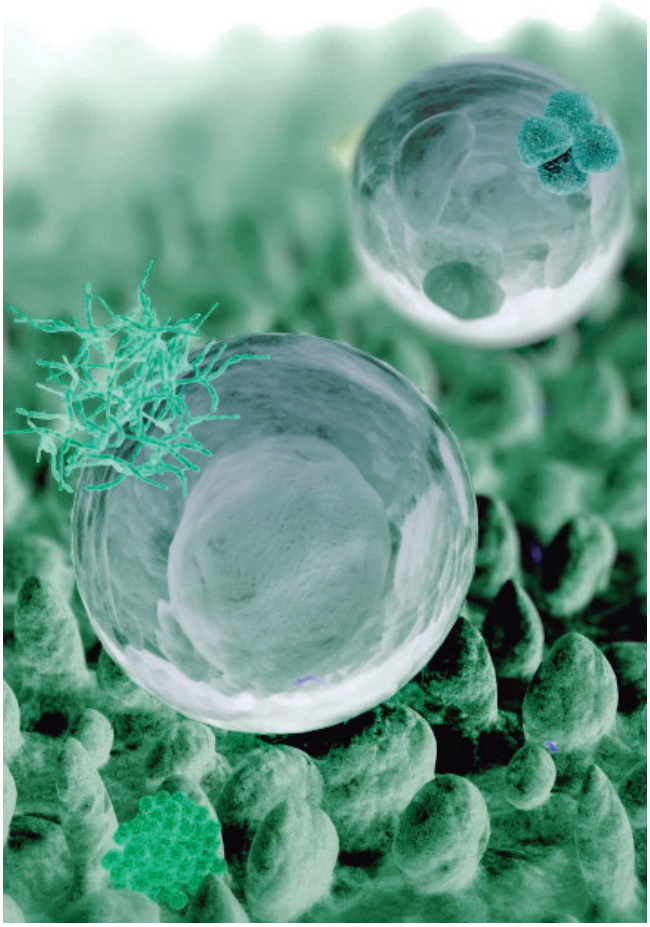

Como Trabaja

1
Cuando el horno esté en frío, verter un vaso de agua en la base interior de su horno. Al seleccionar la función Hydroclean® , el agua se evapora de la base y se condensa en las paredes de la cavidad.

2
La acción combinada del vapor generado en el interior de la cavidad del horno y la tecnología Hydroclean® elimina la grasa y la suciedad más tenaz, con el mínimo esfuerzo.

3
La limpieza con la tecnología Hydroclean® incluye una etapa de enfriamiento; Por lo tanto, cuando termina el ciclo, se puede quitar la suciedad en el interior sin quemarse, gracias la caida de la temperatura interior del hornos.

4
Hydroclean® es todo lo que se requiere para la limpieza; cuando el ciclo de limpieza ha terminado, no hay necesidad de repasar la cavidad con ningun set de limpieza adicional o producto para la eliminación de la grasa.

Principales beneficios

Conveniencia
Además del interior del horno, accesorios adicionales tales como bandejas para cocinar también cuentan con la tecnología Hydroclean® para ayudar en su limpieza.

Durabilidad
Hydroclean® es más que un recubrimiento simple. Es un sistema revolucionario que no se deteriora con el tiempo, ni pierde capacidad de limpieza con el uso.

Seguridad
Por apenas un rango superior a 60 ° C en el interior del horno y que además incluye una etapa de enfriamiento en el ciclo de limpieza, se evitan las quemaduras.

Ahorro
Debido a que el ciclo de limpieza es más corto y a una temperatura menor que otros sistemas de limpieza existentes, (Pirolítico) una se ahorra considerable cantidad de energía.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

MODELO HL-940

· **Turbo multifunción.**
· Capacidad: 87 litros.
· Clasificación energética A.
· 9 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 2 guías extraíbles (1 Plus).
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta triple cristal.
· Ventilación dinámica.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Desconexión automática de seguridad en la apertura de la puerta.
· Doble luz lateral.
· Esmalte Hydroclean®.
· Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (480/890/538) mm.

Código Producto: 41592210

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

MODELO HML-840

· **Turbo multifunción.**
· Capacidad: 91 litros.
· Clasificación energética A.
· 9 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta triple cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/798/535) mm.

Kit HML-840: Para empotrar en columna de cocción con horno microondas de 32 lts.

Código Producto: 41592300
Código Kit: 891178

Hornos Eléctricos

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

+ 17 funciones pre-programadas

MODELO HL-890

· **Turbo multifunción.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 15 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Full Touch Control.
· 17 recetas de cocinado preprogramadas (APC).
· 15 versiones de funcionamiento.
· Función de calentamiento rápido.
· Función Eco de cocinado a baja temperatura.
· 2 guías extracción Plus.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Cocción por sonda térmica.
· Maxi grill abatible.
· Puerta triple cristal.
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Desconexión automática de seguridad en la apertura de la puerta.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®.
· 2 parrillas reforzadas.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Código Producto: **41558710**

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

+ 10 funciones pre-programadas

MODELO HL-870

· **Turbo multifunción.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 10 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Mandos escamoteables.
· Programador Touch Control.
· 10 recetas de cocinado preprogramadas (APC).
· 10 versiones de funcionamiento.
· Función de calentamiento rápido.
· Función Eco de cocinado a baja temperatura.
· 2 guías extraíbles (1 Plus).
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta doble cristal.
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Desconexión automática de seguridad en la apertura de la puerta.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Bandeja pastelera con esmalte Hydroclean®.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Código Producto: **41579810**

MODELO HL-840

· **Turbo multifunción.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 9 versiones de funcionamiento.
· Tecnología de limpieza Teka Hydroclean®.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Maxi grill abatible.
· Puerta doble cristal.
· Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Esmalte Teka Hydroclean®.
· Bandeja profunda con esmalte Hydroclean® especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41552810

MODELO HL-830

· **Multifunción.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 5 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· 5 alturas de cocinado.
· Puerta doble cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41575310

Hornos Eléctricos

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

MODELO HL-45.15 (Combo)

· **Multifunción.**
· Capacidad: 79 litros.
· Clasificación energética A.
· 5 + 4 versiones de funcionamiento.
· Horno de doble cavidad independiente.
· Acero inoxidable antihuella.
· Mandos escamoteables.
· Carro inferior extraíble completo.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Grill abatible.
· Puerta doble cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
. Incluye piedra Pizza para cavidad inferior.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Código Producto: **41595020**

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

MODELO HKL-970 SC

· **Horno de vapor + Grill.**
· Capacidad: 46 litros.
· Temperatura de cocinado: 40ºC, 80ºC y 100ºC.
· 6 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Programador Touch Control.
· Mandos escamoteables.
· 4 alturas de cocinado.
· Cocción por sonda térmica.
· Depósito superior de agua 1.2 lt.
· 3 Funciones de memoria.
· Ventilación tangencial forzada.
· Descongelación por tiempo.
· Puerta de doble cristal.
· Bloqueo de seguridad.
· Cavidad interior en acero inoxidable.
· Dos bandejas de acero inoxidable (40 y 20 mm).
· Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/542) mm.

Código Producto: **40589000**

MODELO DUAL HDL-888

· Reloj digital con programador de inicio y paro de cocción.
· Capacidad total: 101 litros.
· Puertas doble cristal.
· Guías cromadas.
· 4+4 versiones de funcionamiento.
· Esmalte Crystal Clean clase AA.
· Cavidad superior
· Acero inoxidable antihuella.
· Estático.
· Capacidad: 36 litros.
· 4 versiones de funcionamiento.
· 3 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Asa para extracción de bandeja.
· Parrilla cromada.
· Cavidad inferior
· Acero inoxidable antihuella.
· Turbo multifunción.
· Capacidad: 65 litros.
· 4 versiones de funcionamiento.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrillas cromada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (888/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones cavidad superior

Funciones cavidad inferior

Código Producto: 41593007

MODELO HS-900

· Multifunción.
· Capacidad: 91 litros.
· Clasificación energética A.
· 7 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Mandos mecánicos.
· Maxi grill abatible.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Puerta doble cristal.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Sistema de evacuación de gases por bóveda.
· Doble iluminación lateral.
· Esmalte Crystal Clean clase AA.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (480/890/560) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41592203

Hornos Eléctricos

MODELO HS-735

- **Turbo multifunción.**
- Capacidad: 65 litros.
- Clasificación energética A+.
- 10 versiones de funcionamiento.
- Acero inoxidable antihuella.
- Timer Touch Control.
- Mandos Pop Up retroiluminados.
- Bloqueo del panel.
- Maxi grill abatible.
- 1 guía extraíble.
- Función ECO.
- Guías cromadas.
- 5 alturas de cocinado.
- Sistema de refrigeración dinámico.
- Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
- Puerta doble cristal.
- Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
- Esmalte interior Crystal Clean.
- Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
- Parrilla reforzada.
- Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41522410

MODELO HS-635

- **Multifunción.**
- Capacidad: 65 litros.
- Clasificación energética A+.
- 9 versiones de funcionamiento.
- Acero inoxidable antihuella.
- Timer Touch Control.
- Mandos Pop Up.
- Bloqueo del panel.
- 1 guía extraíble.
- 5 alturas de cocinado.
- Función ECO.
- Guías cromadas.
- Sistema de refrigeración dinámico.
- Sistema de evacuación de gases integrado.
- Puerta doble cristal.
- Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
- Esmalte interior Crystal Clean.
- Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
- Parrilla reforzada.
- Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41521110

MODELO HS-615

· **Multifunción.**
· Capacidad: 65 Litros.
· Clasificación energética A.
· 5 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop Up.
· 5 alturas de cocinado.
· 1 guía extraíble.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41518410

MODELO HS-605

· **Multifunción.**
· Capacidad: 65 Litros.
· Clasificación energética A.
· 5 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos mecánicos.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41515110

Hornos Eléctricos

MODELO HS-535

· **Estático.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Acero inoxidable antihuella.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop up.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: **41508110**

MODELO HS-445

· **Estático.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos mecánicos.
· 5 alturas de cocinado.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: **150721000**

MODELO HKS-635

· **Horno compacto mutifunción.**
· Frente de acero inoxidable antihuella.
· 8 Versiones de funcionamiento.
· Capacidad bruta: 48 lts.
· Timer Touch Control.
· 4 Alturas de cocinado.
· Mandos Pop Up.
· Bloqueo de panel.
· Funcion ECO.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Ventilador tangencial con salida de vahos optimizada.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· 1 Guía telescópica.
· Bandeja profunda especial para asados.
· Parrilla cromada.
· Interior con esmalte Crystal Clean.
· Puerta doble cristal.
· Eficiencia energética Clase A.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/562) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41591201

MODELO HS-510 negro

· **Estático.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Frente de mandos esmaltado negro.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop up.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.

Características

Color: **NEGRO**

Funciones

Código Producto: 41508113

Hornos Gas

MODELO HS-510 blanco

· **Estático.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Frente de mandos esmaltado blanco.
· Programador de la cocción con temporizador de paro.
· Mandos Pop up.
· 5 alturas de cocinado.
· Guías cromadas.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean.
· Parrilla reforzada.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.

Características

A

Color: **BLANCO**

Funciones

Código Producto: **41508111**

MODELO HS-490 blanco

· **Estático.**
· Capacidad: 65 litros.
· Clasificación energética A.
· 3 versiones de funcionamiento.
· Frente de mandos esmaltado blanco.
· Mandos mecánicos.
· 5 alturas de cocinado.
· Sistema de refrigeración dinámico.
· Sistema de evacuación de gases integrado.
· Puerta doble cristal.
· Puerta interior todo en cristal (Desmontable).
· Esmalte interior Crystal Clean.
· Bandeja pastelera con esmalte Crystal Clean.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/490) mm.

Características

A

Color: **BLANCO**

Funciones

Código Producto: **41502111**

MODELO HGE-924 inox.

- **Horno a gas multifunción.**
- Grill eléctrico.
- Capacidad: 88 litros.
- 5 versiones de funcionamiento.
- Acero inoxidable antihuella.
- Mandos mecánicos.
- 5 alturas de cocinado.
- Autoencendido.
- Guías cromadas.
- Sistema de seguridad (termopar).
- Termostato.
- Puerta doble cristal.
- Esmalte Crystal Clean clase AA.
- Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
- Parrilla reforzada.
- Temporizador de paro.
- Doble luz lateral.
- Turbina interior.
- Dimensiones (Al/An/Fo) (595/898/535) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 159611000

MODELO FGA-820 inox.

- **Horno a gas.**
- Grill eléctrico.
- Capacidad: 69 litros.
- 4 versiones de funcionamiento.
- Acero inoxidable antihuella.
- Mandos mecánicos.
- Autoencendido.
- Guías cromadas.
- Sistema de seguridad (termopar).
- Termostato.
- Ventilación forzada con cámara de mezclas MCS.
- Puerta doble cristal.
- Spiedo.
- Paneles catalíticos.
- Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean especial para asados.
- Parrilla reforzada.
- Dimensiones (Al/An/Fo) (595/595/540) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Funciones

Código Producto: 41597502 (butano)
Código Producto: 41597526 (natural)

Teka
09.05
09.05

MICROONDAS

La forma más inteligente de cocinar rápido y con éxito.

Microondas con base cerámica

Mejor cocción y más posibilidades de recipientes.

Los nuevos microondas con base cerámica de Teka aportan mayor libertad a la hora de cocinar. La forma del recipiente ya no será un problema. Al evitar el movimiento giratorio del plato es posible utilizar utensilios rectangulares de mayor tamaño aprovechando todo el espacio disponible en el interior del microondas.

En los microondas de integración Advand MWL-22 EGL y, Ebon MWS 22 EGL , el tradicional plato giratorio es sustituido por una base cerámica que permite una óptima cocción de los alimentos, más rápida y con un menor gasto energético. Además de una distribución de ondas más homogénea, los microondas con base cerámica presentan muchas otras ventajas como la de disponer de una superficie de cocinado útil mayor y una cavidad más fácil de limpiar.

Teka dispone de una de las gamas de columnas de cocción (instalación vertical de horno + microondas) más completas y vanguardistas del mercado tanto en estética Advand HL como en estética Ebon HS. Su cuidado y elegante diseño reconocido con el premio de diseño industrial DELTA ADI-FAD y sus completas prestaciones hacen de ésta una solución muy interesante en cualquier ambiente de cocina.

Función Crunch

El plato tostador de ferrita situado encima del plato giratorio integrado de los microondas compactos garantiza que los alimentos queden crujientes y que los resultados de cocción sean uniformes.

Es una forma sencilla y saludable de cocinar porque se pueden freír todo tipo de alimentos con una cucharada de aceite.

Cómo cocinar con el plato tostador:

1. Precalentar el plato tostador seleccionando la función de Microondas y Grill de 3 a 5 minutos con potencia de microondas de 600 W.
2. Extender aceite por el plato tostador para que se doren bien los alimentos.
3. Colocar los alimentos en el plato tostador. Usted puede colocar alimentos congelados (como pizza congelada) sin descongelar previamente.
4. Colocar el plato tostador sobre el plato giratorio en el horno microondas.
5. Seleccionar la función Microondas+Grill y el tiempo de cocción como se ha descrito anteriormente. Hay que dejar reposar los quiches y pasteles durante 3 minutos para que se estabilice la temperatura.

Fácil sistema de instalación

Todos los microondas de integración con marco de 18 litros incorporan un fácil sistema de instalación y desmontaje frontal del marco.

- Mucho más rápido, instalación entre 5 y 10 minutos.
- Más sencillo, menos componentes. Solamente hay que atornillar 4 tornillos al mueble.
- El marco va sujeto al microondas en lugar de al mueble.

“Más prestaciones sin renunciar a la sencillez”

La combinación perfecta

Todas las versiones de acero inoxidable están fabricadas en acero antihuella del mismo tipo y tonalidad que el utilizado en el resto de la gama de electrodomésticos Teka. De esta manera, Teka garantiza una combinación perfecta entre sus modelos y una mayor facilidad de limpieza, resultado de la protección que aporta la fina película aplicada a la superficie del acero.

La perfecta combinación entre nuestros hornos y microondas también queda definida en el resto de colores y acabados.

Microondas

Microondas con base cerámica
Los microondas MWL-22 EGL y MWS-22 EGL incorporan una base de cerámica que proporciona condiciones óptimas de cocción en menor tiempo, lo que significa tambien reducción del consumo de energía. La sustitución de la plataforma giratoria rotativa tradicional, por una base de cerámica ofrece muchas más ventajas, tales como una distribución más uniforme de las ondas, una superficie de cocción más grande, así como una cavidad más fácil de limpiar.

La limpieza de un horno microondas
Nunca ha sido tan fácil. El grill abatible proporciona un fácil acceso a la parte superior de la cavidad, por lo que es más fácil mantener el interior de su horno de microondas libre de restos de alimento y salpicaduras.

Función Crunch
La placa de acero dorado ferrita garantiza resultados crujientes, incluso en una cocción. Es una manera sana y fácil de cocinar: se puede dorar todo tipo de alimentos, con sólo una cucharada de aceite.

Apertura electrónica de la puerta.
Los modelos MWL-22 EGL y MWS-22 EGL cuentan con un sistema de apertura de puertas electrónico; este sistema es más cómodo evitando forzar demasiado la puerta por parte de cualquier usuario.

MODELO MCL-32 BIS (Combi)

- Capacidad: 38 litros.
- Clase energética (Stand By): A.
- Microondas + grill.
- 6 Funciones de cocinado.
- Turbo Ventilador para convección (1.500 W.).
- Plato giratorio integrado de 32 cm.
- 3 funciones de memoria .
- Frente de acero inoxidable antihuella.
- Programador Touch Control.
- Mandos Pop-Up.
- Display digital.
- 6 niveles de potencia (1.000 W.).
- 3 Menus de acceso directo.
- Grill abatible (resistencia) 1.500 W.
- Propuesta automática de temperatura y tiempo.
- Descongelación automática por tiempo y peso.
- Puerta con triple cristal.
- Ventilación de refrigeración.
- Temporizador de 0 a 90 minutos.
- Cavidad interior de acero inoxidable.
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
- Botón + 1 Minuto.
- 1 Racks de altura + bandeja de cristal.
- Plato dorador.
- Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/542) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40587100

MODELO MWL-32 BIS

- Capacidad: 38 litros.
- Clase energética (Stand By): A.
- Panel de mandos electrónico.
- Frente de acero inoxidable antihuella.
- Programador Touch Control.
- Mandos Pop up.
- Display digital.
- Selector de tiempo y funciones electrónicas.
- Propuesta automática de temperatura y tiempo.
- Grill abatible (1.500 W.)
- 3 funciones de memoria.
- 6 niveles de potencia (1.000 W.)
- 3 menús de acceso directo.
- Descongelación automática por tiempo y peso.
- Temporizador de 0 a 90 minutos.
- Interior de acero inoxidable.
- Ventilación forzada tangencial.
- Plato giratorio integrado de 32 cm.
- Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
- 2 racks de altura.
- Plato dorador.
- Dimensiones (Al/An/Fo) (455/595/472)mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40586100

Microondas

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

MODELO MWL-22 EGL

· Capacidad: 22 litros.
· Clase energética (Stand By): A.
· Panel Touch Control.
· Acero inoxidable antihuella.
· Display digital.
· Selector de tiempo y funciones electrónicas.
· Mandos Pop up.
· Grill abatible (resistencia) 1.200 W.
· 5 niveles de potencia (850 W.)
· 3 menús de acceso directo.
· Descongelación automática por tiempo y peso.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Cavidad interior de acero inoxidable.
· Base cerámica (no utiliza plato giratorio).
· Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
· Apertura electrónica de puerta.
· 1 rack de altura.
· 1 plato dorador.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/334) mm.

Código Producto: **40582301**

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

MODELO MWS-22 EGL

· Capacidad: 22 litros.
· Clase energética (Stand By): A.
· Microondas + grill.
· Frente de acero inoxidable antihuella.
· Mandos Pop-Up.
· Panel Touch control, con display.
· 5 niveles de potencia 800 W.
· Inicio rápido 1 minuto.
· Grill abatible (resistencia) 1.200 W.
· Puerta con doble cristal.
· Ventilación de refrigeración.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Cavidad interior de acero inoxidable.
· Bloqueo de seguridad del panel de mandos.
· Descongelación automática por tiempo y peso.
· Apertura electrónica de la puerta.
· Base cerámica (No utiliza plato giratorio).
· 1 rack de altura.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/334)mm.

Código Producto: **40582221**

MODELO MWL-20 BI

· Capacidad: 20 litros.
· Mandos mecánicos.
· Acero inoxidable antihuella.
· Grill de cuarzo (1.000 W.)
· 5 niveles de potencia (800 W.)
· Temporizador mecánico de 0 a 60 minutos.
· Descongelación automática por tiempo.
· Interior de acero inoxidable.
· 1 rack metálico de altura.
· Plato giratorio integrado.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/325) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40583500

MODELO MWS-20 BIS.

· Capacidad: 20 litros.
· Microondas empotrado + grill.
· Clase energética (Stand By): A.
· Acero inoxidable antihuella.
· Panel de mandos electro-mecánico.
· Grill de cuarzo (1.000 W).
· 5 niveles de potencia (900 W).
· Interior de acero inoxidable.
· Plato giratorio integrado 240 mm.
· 8 Menus de acceso directo.
· Temporizador de 0 a 90 minutos.
· Bloqueo de seguridad.
· Descongelación por tiempo y peso.
· Termostato de seguridad.
· Rack metálico para altura.
· Puerta interior en cristal.
· Partida rápida + 1 minuto.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (390/595/325)mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40583800

Cafetera

CAFETERA CML-45

Una experiencia inolvidable.

No hay nada comparable con el placer de una taza de café. El grano, la molienda, y otros matices se aúnan para crear un universo de sensaciones, transformando el café en un arte único.

Un grano excelente es el punto de partida para garantizar el éxito final. No obstante tan, importante como la materia prima es el proceso. Por eso, en Teka hemos desarrollado una cafetera capaz de entender la complejidad de este proceso de elaboración y de asegurarse que el aroma, el sabor y la textura lleguen en las mejores condiciones en cada sorbo, en cada taza.

La CML 45 abre un abanico de posibilidades para que cada persona encuentre ese punto exacto en el que el gusto por el café se convierte en una gran experiencia. Con 30 programas automáticos, 4 sabores y 3 tamaños de café, las posibilidades son infinitas.

MODELO CML-45

· Cafetera automática.
· Panel de control electrónico.
· Capacidad: 2 tazas.
· Acero inoxidable antihuella.
· 30 programas automáticos.
· Dispensadores ajustables de café, vapor y agua caliente.
· Molinillo de café integrado.
· 13 posiciones de molido de grano.
· Depósito para granos de café: capacidad 200 gr.
· Depósito para café premolido.
· Depósito de agua: 1,8 litros.
· Cajón para café usado de fácil extracción.
· Función auto-limpieza.
· Descalcificación automática.
· Regulación de intensidad, temperatura y cantidad del café.
· Iluminación.

Código Producto: **40589510**

Calienta Platos

CALIENTAPLATOS CPEL-15

El último detalle hacia la perfección.

Mantener la temperatura idónea de los alimentos a la hora de ser degustados es un factor clave. Realzando texturas y sabores, el CPEL 15 mantiene la vajilla a la temperatura exacta para que sus platos más exquisitos no sufran contrastes de temperatura inadecuados. Las propiedades de carnes, pescados y postres mantienen sus cualidades inalterables durante más tiempo al servirse en una vajilla a la temperatura recomendada para cada plato. Un último detalle hacia la perfección culinaria.

MODELO CPEL-15

- Capacidad para 6 servicios.
- Cajón telescópico extraíble.
- Acero inoxidable antihuella.
- Termostato regulable 30º - 80º C.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Base antideslizante.
- Potencia nominal máx. 400 W.
- Frente frío.
- Cable con enchufe.
- Termostato de seguridad.

Código Producto: **40589900**

Au

ENCIMERAS

Cocinar nunca había sido tan fácil y eficiente.

Encimeras de inducción Space: 30% extra de espacio para cocinar.

Ahora usted puede cocinar sin limitaciones de espacio. La ultima tecnología de TEKA es sistema flex de inducción, único en su clase. Con un 30% de superficie adicional, las encimeras Space entregan extra mayor espacio de inducción.

Ahora usted puede cocinar con total libertad usando varias sartenes simultáneamente en la misma zona. Más fácil y más conveniente que nunca.

Adicionalmente los modelos Shyncho otorgan mayor cantidad de espacio tambien permitiendo una superficie adicional extra para recipiente u ollas más grandes.

”Inducción Teka: rapidez y ahorro energético”

Inducción

Más limpia, más segura, más cómoda.

Cocinar con las placas de inducción Teka está lleno de ventajas. Son muy fáciles de usar, se limpian cómodamente y ahorran electricidad con respecto a otros tipos de cocinado. El recipiente se calienta al activarse un campo magnético que transmite el calor directamente a la base del recipiente. De esta forma, solo se usa la energía que se necesita, reduciendo el tiempo de cocinado y logrando que la superficie de vidrio permanezca prácticamente fría y sin peligros.

Además, ofrecemos la más amplia gama de modelos para elegir, incluidas las placas SPACE de inducción flexible que dan la máxima libertad para cocinar con casi cualquier recipiente. Teka sigue innovando para que cocinar sea una experiencia única.

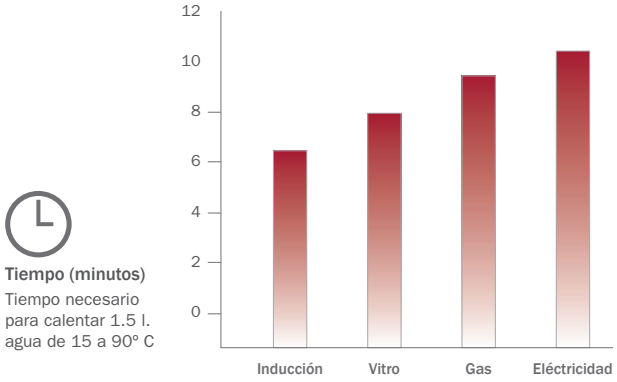

Tiempo (minutos)
Tiempo necesario para calentar 1.5 l. agua de 15 a 90° C

Gran Rapidez

Al generarse directamente el calor en la base del recipiente y no en el cristal, la eficacia y rendimiento es mayor, al minimizar las pérdidas de calor, lo que hace que la inducción sea el sistema de cocción más eficiente, como queda patente en los cuadros inferiores.

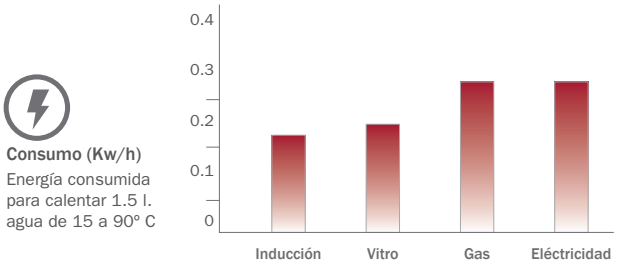

Ahorro energético

Las cocinas de inducción ahorran hasta un 40% de consumo eléctrico respecto a otros sistemas. Para ello, estas placas incorporan un sistema inteligente que reconoce automáticamente el tamaño y el diámetro del recipiente, suministrando la energía precisa, con lo que no se producen pérdidas energéticas.

Touch Control Slider

TCS

Los mandos táctiles Touch Control Slider (TCS) permiten controlar la temperatura de cada foco con solo deslizar un dedo, con toda precisión y eficacia. De manejo fácil e intuitivo, el mando está disponible tanto en placas vitrocerámicas como de inducción. Cualquier modificación de la temperatura es instantánea y con un solo movimiento es posible poner una zona en la potencia deseada.

Limitación de Potencia

Muchos de nuestros modelos de inducción tienen la posibilidad de reducir la potencia total de la encimera para ajustarse a la potencia contratada. Gracias a la función de Limitación de Potencia conseguirá la máxima precisión de ahorro conforme a sus necesidades, sin perder eficacia. Sin dejar de disfrutar del placer de cocinar

AUTOENCENDIDO

AI

El autoencendido (AI) está compuesto por un generador de chispas, integrado dentro de la cocina, y una bujía de encendido que se encuentra dentro del cuerpo del quemador. Cuando se presiona y gira el mando, se genera una chispa que en contacto con el gas, produce el encendido de la llama. Ésto evita tener que utilizar los encendedores tradicionales. Al estar la bujía integrada dentro del generador, no se producen salpicaduras, ni se ensucia la bujía.

BLOQUEO DE SEGURIDAD

El termopar es un elemento de seguridad integrado y oculto en el quemador. Cuando el termopar (AL) detecta que la llama se ha extinguido (al disminuir la temperatura), interrumpe una señal eléctrica que cierra la válvula del grifo y por tanto la entrada de gas, que se interrumpe a los pocos segundos.

TRIPLE ANILLO

El quemador de triple anillo posee una potencia un 20% superior a la de los quemadores normales, permitiendo una cocción más rápida y pareja. Este tipo de quemador está especialmente recomendado para freir o cocinar en grandes ollas, woks y sartenes. Estos quemadores están disponibles en modelos de 70 y 90 cm.

PARRILLA DE FUNDICIÓN

CI

Las parrillas de hierro fundido son mucho más robustas resistentes y elegantes, aportan un toque de distinción en cualquier cocina, incrementando al mismo tiempo la seguridad en la manipulación de ollas al proporcionar mayor estabilidad que las parrillas convencionales.

MODELO IRS-953

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

- Encimera de inducción.
- Touch Control Slider.
- Función Quick Boiling.
- Función Synchro.
- Función Stop&Go.
- Función mantenimiento de calor.
- Función golpe de cocción.
- Programador independiente para cada zona de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Cristal biselado.
- Detector de recipientes.
- 5 zonas de cocción:
  1 placa de inducción doble 190/300 mm. (3.700 W.)
  1 placa de inducción 210 mm. (3.200 W.)
  2 placas de inducción 180 mm. (Synchro) (2.500 W.)
  1 placa de inducción 145 mm. (1.800 W.)
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima 11.000 W.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (900/510/40)mm.

Código Producto: 10210109

MODELO IRS-843

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

- Encimera de inducción.
- Touch Control Slider.
- Función Quick Boiling.
- Función Synchro.
- Función Stop&Go.
- Función mantenimiento de calor.
- Función golpe de cocción.
- Programador independiente para cada zona de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Cristal biselado.
- Detector de recipientes.
- 4 zonas de cocción:
  1 placa de inducción 280 mm. (3.700 W.)
  2 placas de inducción 180 mm. (Synchro) (2.500 W.)
  1 placa de inducción 145 mm. (1.800 W.)
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima 7.400 W.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (800/510/60) mm.

Código Producto: 10210009

Encimeras

MODELO IRF-641

· Encimera de inducción.
· Touch Control Slider.
· Función golpe de cocción.
· Función Flex.
· Función mantenimiento de calor.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· Sistema de optimización de recipientes.
· Detector de recipientes.
· 3 zonas de cocción:
  1 placa de inducción 210 mm (3.000 W.)
  1 placa de inducción oval 235x190 mm (2.200 W.)
  1 placa de inducción 145 mm (1.800 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima 6.400 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10210042

MODELO IRS-641

· Encimera de inducción.
· Touch Control Slider.
· Función golpe de cocción.
· Función mantenimiento de calor.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· Sistema de optimización de recipientes.
· Detector de recipientes.
· 4 zonas de cocción:
  1 placa de inducción 210 mm (3.000 W.)
  2 placas de inducción oval 180 mm (2.300 W.)
  1 placa de inducción 145 mm (1.800 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima 6.400 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/50) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10210072

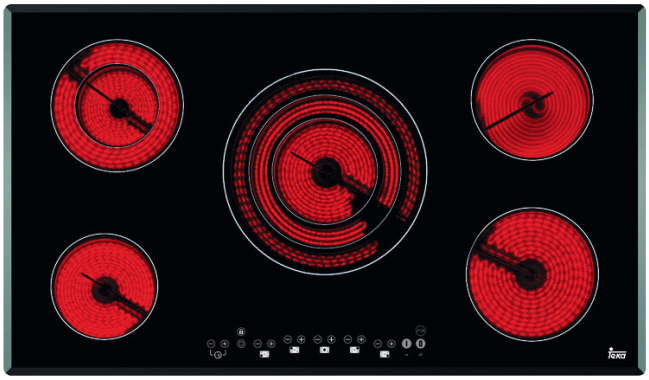

MODELO TR-951

· Encimera Vitrocerámica.
· Touch Control.
· Función Stop&Go.
· Función golpe de cocción.
· Programador independiente para cada zona de cocción
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado.
· 5 zonas de cocción:
1 placa gigante triple circuito High Light 145/210/270 (1.050/1.950/2.700 W.)
1 placa doble circuito High Light 120/180 mm. (700/1.700 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (1.800 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 160 mm (1.500 W.)
1 placa ultra-rápida High Light 145 mm (1.200 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 8.900 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (900/510/63) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10210002

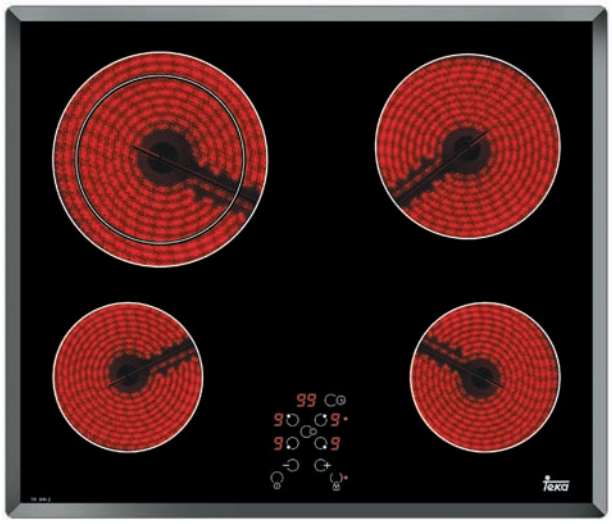

MODELO TR-641.2

· Encimera vitrocerámica.
· Touch Control.
· Programador de tiempo de cocción.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal biselado
· 4 zonas de cocción:
· 1 placa ultra-rapida High Light doble circuito 180/210 mm.
· 1 placa ultra-rapida High Light 180 mm.
· 2 placas ultra-rapida High Light 145 mm.
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 6.200 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10210105

Encimeras

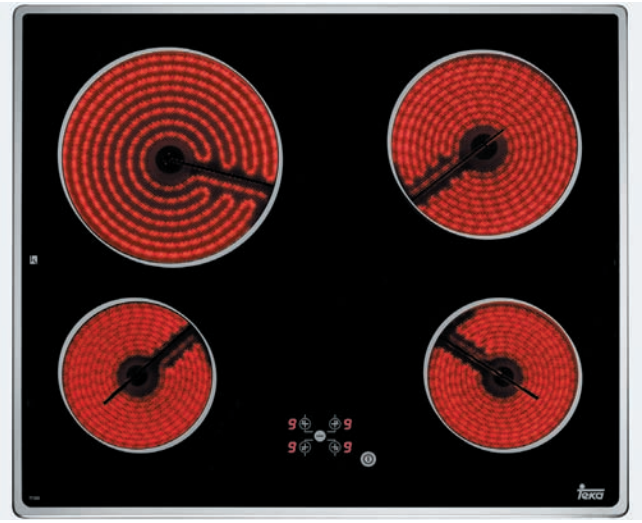

MODELO TT-600 Inox.

- Encimera vitrocerámica.
- Touch Control.
- Bloqueo de seguridad.
- Función golpe de cocción.
- Marco de acero inoxidable.
- 4 zonas de cocción:
  1 placa ultra-rápida High Light 210 mm (2.100 W.)
  1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (1.800 W.)
  2 placas ultra-rápidas High Light 145 mm (1.200 W.)
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima: 6.300 W.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10208004

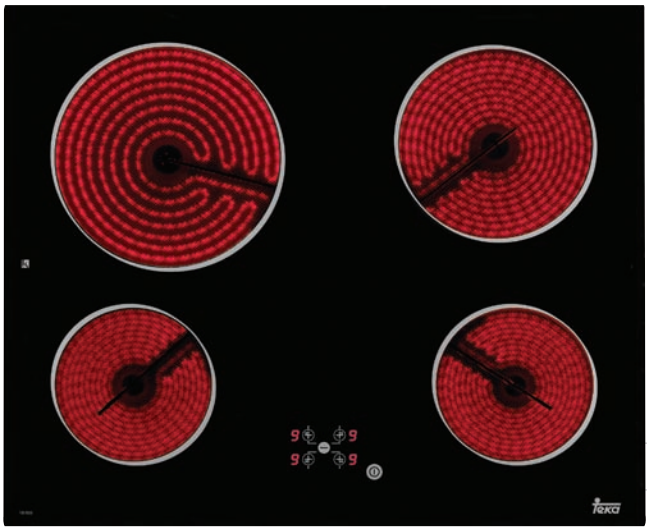

MODELO TB-600

- Encimera vitrocerámica.
- Touch Control.
- Función golpe de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Cristal redondeado
- 4 zonas de cocción:
- 1 placa ultra-rápida High Light 210 mm.
- 1 placa ultra-rápida High Light 180 mm.
- 2 placas ultra-rápida High Light 145 mm.
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima: 6.300 W.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63)mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10208021

MODELO VT-CM Inox

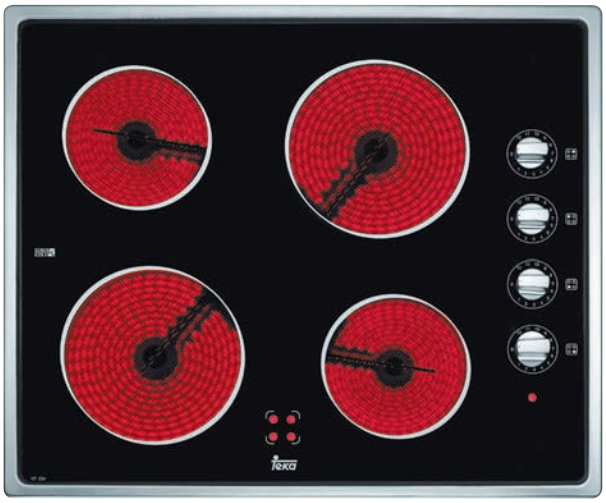

- Encimera vitrocerámica.
- Mandos mecánicos.
- Marco de acero inoxidable.
- 4 zonas de cocción:
  2 placas High Light 180 mm.
  2 placas High Light 145 mm.
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima: 6.000 W.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/60) mm.

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10204016

MODELO TR-630

- Encimera vitrocerámica.
- Touch Control.
- Función golpe de cocción.
- Bloqueo de seguridad.
- Cristal biselado.
- 3 zonas de cocción:
  1 placa doble circuito High Light 210/270 mm. (1.500/2.400 W.)
  1 placa ultra-rápida High Light 180 mm. (1.800 W.)
  1 placa ultra-rápida High Light 145 mm. (1.200 W.)
- Indicadores de calor residual.
- Potencia nominal máxima: 5.400 W.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (600/510/63) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10208033

Encimeras

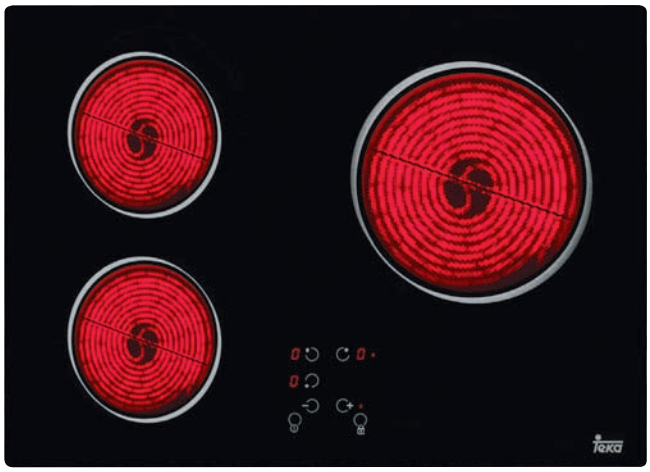

MODELO TB-53

· Encimera vitrocerámica.
· Touch Control.
· Función golpe de cocción.
· Instalación en mueble de 50 cm.
· Bloqueo de seguridad.
· Cristal redondeado.
· 3 zonas de cocción:
  1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (2.100 W.)
  2 placas ultra-rápidas High Light 145 mm (1.200 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 4.500 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/435/50) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10208092

MODELO CGW-LUX 90 TC 5G AI AL DR CI

·
Encimera Cristal-Gas.
· Superficie de cristal vitrocerámico.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Panel Touch Control.
· Sistema **Electronic** en gas.
· Bloqueo de seguridad.
· Parrillas de hierro fundido.
· Función de re-encendido
· Autoencendido en cada quemador.
· Sistema de seguridad termopar.
· 5 zonas de cocción:
  1 quemador doble anillo 4,0 Kw.
  1 quemador rápido 2,7 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,4 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (870/512/50) mm.

Características

AI AL IS

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 40217322

MODELO CGW-LUX 90 5G AI AL DR CI

- Encimera Cristal-Gas.
- Superficie de cristal vitrocerámico.
- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar
- 5 zonas de cocción:
  1 quemador doble anillo 5,0 Kw.
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,4 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (870/512/60) mm.

Características

AI AL

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 40215308

MODELO CGW-LUX 70 5G AI AL CI

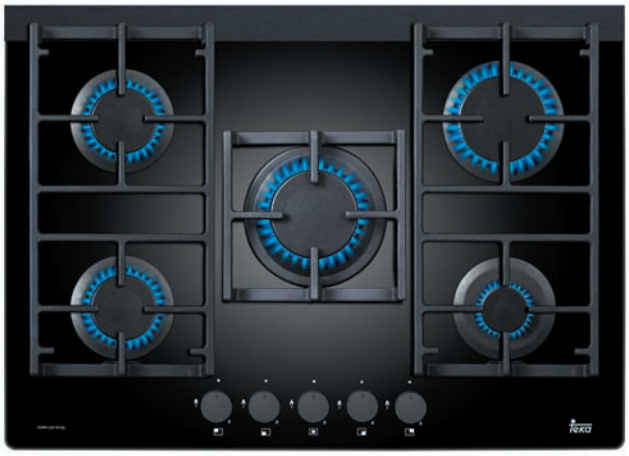

- Encimera Cristal-Gas.
- Superficie de cristal vitrocerámico.
- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido en cada quemador.
- Sistema de seguridad termopar.
- 5 zonas de cocción:
  2 quemadores rápidos 2,7 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,4 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (710/512/50) mm.

Características

AI AL

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 40215502

Encimeras

MODELO CGW-LUX 60 4G AI AL CI

· Encimera Cristal-Gas.
· Superficie de vidrio templado.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Sistema de seguridad termopar.
· 4 zonas de cocción:
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador semi- rápido 1,4 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (610/512/60) mm.

Características

AI AL

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: **40216108**

MODELO EW-90 5G AI AL TR CI

· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Sistema de seguridad termopar.
· Triple anillo.
· 5 zonas de cocción:
  1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (870/520/70) mm.

Características

AI AL

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **40219070**

MODELO EW-60 4G AI AL CI

· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Sistema de seguridad termopar.
· 4 zonas de cocción:
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,30 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (590/520/70) mm.

Características

AI AL

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40218070

MODELO EX-90 5G AI TR CI

· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Triple anillo.
· 5 zonas de cocción:
  1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  2 quemadores semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (860/500/84) mm

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40224543

Encimeras

MODELO EX-70 5G AI TR CI

· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Triple anillo.
· 5 zonas de cocción:
  1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (680/500/83) mm

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40223541

MODELO EX-60 4G AI CI

· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· 4 zonas de cocción:
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/83) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40222543

MODELO EH-90 5G AI TR CI

· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrillas de hierro fundido
· 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
· 1 quemador rápido 2,8 Kw.
· 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
· 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
· Panel de mandos frontal
· Dimensiones (An/Fo/Al) (860/500/84) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40225241

MODELO EH-70 5G AI TR CI

· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrillas de hierro fundido
· 1 quemador triple anillo 3,1 Kw.
· 1 quemador rápido 2,8 Kw.
· 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
· 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
· Panel de mandos frontal
· Dimensiones (An/Fo/Al) (680/500/83) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40225181

Encimeras

MODELO EH-60 4G AI TR CI

· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrillas de hierro fundido.
· Triple anillo.
· 4 zonas de cocción:
  1 quemador triple anillo 3,5 Kw.
  1 quemador rápido 2,8 Kw.
  1 quemador semi-rápido 1,75 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/83) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40225081

MODELO EH-60 4G AI CI

· Encimera a gas.
· Autoencendido en cada quemador
· Parrillas de hierro fundido
· 1 quemador rápido 2,8 Kw.
· 2 quemadores semi-rapidos 1,75 Kw.
· 1 quemador auxiliar 1,00 Kw.
· Panel de mandos frontal
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/83) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40225082

MODELO EP-60 4G AI CI

· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· 4 zonas de cocción:
  1 quemador rápido 2,80 Kw.
  2 quemadores semi-rápidos 1,75 Kw.
  1 quemador auxiliar 1 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/35) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40260604 (butano)
Código Producto: 40260613 (natural)

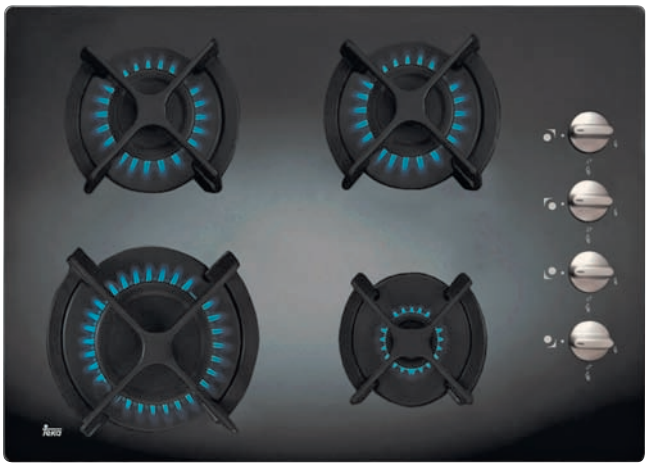

MODELO HF-LUX 50 4G AI CI

· Encimera Cristal-Gas.
· Superficie de vidrio templado.
· Parrillas individuales de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· Instalación en mueble de 50 cm.
· 4 zonas de cocción:
  1 quemador rápido 2,65 Kw.
  2 quemadores semi-rápidos 1,60 Kw.
  1 quemador auxiliar 0,9 Kw.
· Disponible para gas butano y gas natural.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.

Características

AI

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 40229403 (butano)
Código Producto: 40229402 (natural)

Encimeras

MODELO HLX-50 4G AI CI

· Encimera a gas.
· Parrillas de hierro fundido.
· Autoencendido en cada quemador.
· 4 zonas de cocción:
  1 quemador rápido 2,65 Kw.
  2 quemadores semi-rápidos 1.60 Kw.
  1 quemador auxiliar 0,9 Kw.
· Disponible para gas butano y gas natural.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (600/435/45) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **40229502 (butano)**
Código Producto: **40229503 (natural)**

MODELO HLX-60 4P

· Encimera eléctrica.
· Control de 6 niveles.
· Placas blindadas.
· 4 Elementos calefactores:
  1 placa eléctrica blindada de 180/2000 W
  1 placa eléctrica blindada de 180/1500 W.
  1 placa eléctrica blindada de 145/1500 W.
  1 placa eléctrica blindada de 145/1000 W.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Panel de mandos lateral.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (580/500/40) mm.

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **40229124**

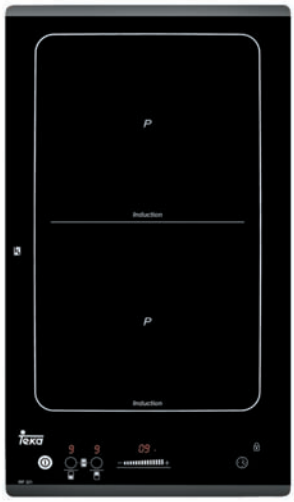

MODELO IRF-321

· Encimera modular de inducción.
· Panel Touch Control Slider.
· Función golpe de cocción.
· Función Flex (activa ambas zonas)
· Función mantenimiento de calor.
· Bloqueo de seguridad.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Cristal biselado (frontal y trasero).
· Detector de recipientes.
· 2 zonas de cocción de 235 x 190 mm.
· Potencia cada zona de inducción de 1.750 / 2.200 W.
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima 3.500 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/520/55) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 10210101

MODELO VT-TC 2P.1

· Encimera modular vitrocerámica.
· Touch Control.
· Bloqueo de seguridad.
· Programador independiente para cada zona de cocción.
· Función golpe de cocción.
· Cristal biselado (frontal y trasero).
· 2 zonas de cocción:
  1 placa doble circuito High Light 120/180 mm. (700/1.700 W.)
  1 placa ultra-rápida High Light 145 mm. (1.200 W.)
· Indicadores de calor residual.
· Potencia nominal máxima: 2.900 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/520/40) mm.

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: 40204301

Encimeras

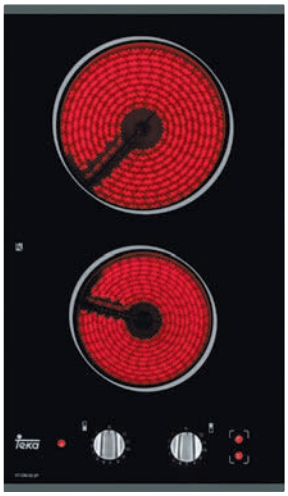

MODELO VT-CM 30 2P

· Encimera modular vitrocerámica.
· Mandos mecánicos.
· Indicadores de calor residual.
· Cristal biselado (frontal/trasero).
· 2 zonas de cocción:
  1 placa ultra-rápida High Light 180 mm (1.800 W.)
  1 placa ultra-rápida High Light 145 mm (1.200 W.)
· Potencia nominal máxima: 3.000 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/520/55) mm.

Color: **CRISTAL NEGRO**

Código Producto: **10208049**

MODELO EM-30 2P Inox

· Encimera modular eléctrica.
· Mandos mecánicos.
· Limitador térmico.
· 2 zonas de cocción:
  1 placa eléctrica blindada con limitador térmico ø 180 mm, (1.500W.)
  1 placa eléctrica rápida con limitador térmico ø 145 mm, (1.500 W.)
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Potencia nominal máxima: 3.000 W.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/510/90) mm.

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **10209011**

MODELO EH-30 2G AI

· Encimera modular a gas.
· Autoencendido en cada quemador.
· Parrilla esmaltada.
· Panel de mandos frontal
· 2 zonas de cocción:
  1 quemador rápido 1,75 Kw.
  1 quemador auxiliar 1,0 Kw.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (300/500/40) mm.

Características

AI

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40266603

D.O. GALERIE

CAMPANAS

Más potentes, más eficaces y más silenciosas.

Campanas Teka

Todo el aire limpio, sin olor.

Con las campanas Teka, los molestos humos y olores pertenecen al pasado. Ahora podrás preparar deliciosas recetas sin preocuparte por los malos olores. Olvídate de los antiguos extractores que rompían con la armonía del resto de la cocina, las campanas Teka se integran perfectamente en la cocina actual. Además las nuevas campanas Teka son mucho más silenciosas debido a la incorporación de motores de última tecnología en toda la gama. Tanto en sus versiones isla como pared, las campanas Teka te permiten programar el tiempo de aspiración, te recuerdan la conveniencia de mantener los filtros limpios y te iluminan la zona de cocinado cuando más lo necesitas.

“Campanas fáciles de usar, fáciles de limpiar”

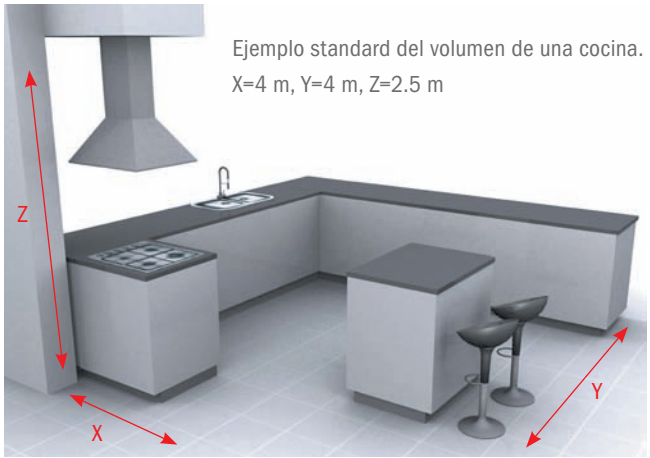

Ejemplo standard del volumen de una cocina.
X=4 m, Y=4 m, Z=2.5 m

¿Qué campana Teka es la adecuada para su cocina?

A la hora de elegir la campana ideal para la cocina hay que tener en cuenta que tiene que ser lo suficientemente potente como para reciclar el aire 10 veces a la hora. La manera más sencilla para realizar este cálculo es determinar el volumen de la cocina (ancho x alto x profundidad). Por ejemplo, una cocina de 4 x 4 x 2,5 m^3. tiene un volumen de 40 m^3. Esta cifra, se multiplica por 10 para obtener la capacidad mínima de extracción para dicha cocina. Es decir, en este caso sería 40 x 10 = 400. Por lo tanto, con una campana con una capacidad de extracción de 400 m3/h sería suficiente.

Campanas teka

Campanas seguras y de fácil limpieza.

Seguridad

El interior del cuerpo de la mayoría de nuestras campanas dispone de un panel intermedio que evita el contacto directo con el motor y el circuito eléctrico.

Facilidad de limpieza

Los paneles interiores facilitan la limpieza gracias a su superficie compacta, lisa y libre de aristas o esquinas donde la grasa pudiera incrustarse.

Paneles fonoabsorbentes

Los modelos DPS y DPL utilizan un polímero (LDPE), material aislante de célula cerrada y estable que lo hace ideal como fonoabsorbente en las campanas ya que a su buen índice de aislamiento acústico añade la característica de impermeabilidad que impide la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

Motores silenciosos y de gran capacidad

En Teka creemos que la cocina debe ser siempre un espacio libre de ruidos, por eso el silencio es de serie y no una costosa opción.

Programación del tiempo

La gran mayoría de nuestras campanas decorativas permiten programar el tiempo de aspiración, hasta 99 minutos, y realizar la función de desconexión automática con la combinación de tiempo y velocidad deseada.

Rumorosidad

Los niveles de rumorosidad publicados en este catálogo se basan en los datos de potencia sonora y son el resultado de los ensayos realizados en laboratorios de las universidades de Barcelona, Oviedo y la EQI conforme a los requisitos establecidos por la Norma Europea UNEEN-60704-2-13 en materia de medición de ruido de aparatos de extracción domésticos en todas las velocidades.

Motores blindados

Nuestros motores blindados presentan un diseño compacto y hermético, que evita que las grasas y aceites penetren en el motor, alargando su vida útil y reduciendo el nivel sonoro.
Todos los motores Teka son de una extraordinaria fiabilidad y garantizan una evacuación silenciosa y eficaz de vapores y olores, con un menor consumo de energía.

Sistema “Contour”

El sistema “Contour” de aspiración perimetral se basa en el Efecto Venturi. El aire se acelera, al pasar por el perímetro de la campana, creándose una barrera que evita que el humo y los malos olores se fuguen. Además, al tener menos superficie abierta, la emisión de ruido es menor y los filtros quedan ocultos a la vista.

Campanas inteligentes

Gracias al sensor de humedad, la campana DF 90 es autónoma y no hace falta regularla manualmente. Además siempre está a la velocidad adecuada, por lo que el nivel sonoro, el consumo de energía y la eficiencia de extracción son siempre óptimos.

El detector de humedad es un sensor que se activa de manera automática cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel.

Posibilidad de recirculación

Las campanas están diseñadas tanto por su estructura como por su equipamiento para que allí donde no sea posible la salida de humos o evacuación al exterior, puedan funcionar en modo filtrante o recirculación, previa fijación de unos filtros de carbón activo recambiables y de fácil colocación. El flujo de aire impulsado a través de los mismos se regenera y purifica mediante la extracción de grasas, olores y partículas nocivas que quedan retenidas en dichos filtros. Esta opción esta disponible en todas las campanas Teka.

MODELO CC-40 isla

· Campana decorativa Isla.
· Panel Touch Control.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Diseño tubular.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· 3 velocidades + intensiva.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Filtro metálico decorativo.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40480300

MODELO DH2-120 / 90 isla

· Campana decorativa Isla.
· Mandos electrónicos retroiluminado.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Panel interior de fácil limpieza.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Obs:
Foto referencial modelo DH2-120 Isla

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40484600 (DH2-90 Isla)
Código Producto: 40484610 + 40484611 (DH2-120 Isla)

Campanas

MODELO DG3-90 isla

· Campana decorativa isla.
· Mandos pulsantes electrónicos.
· Capacidad de extracción máxima 1.200 m^3/h.
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Piloto indicativo de funcionamientos en cada botón.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Filtros metálicos inox antigrasa.
· Motor blindado doble turbina.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL**

Código Producto: **40485130**

MODELO DPL-90

· Campana decorativa mural.
· Panel Touch Control.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas LED.
· Nivel sonoro 41 dBA (3ª Velocidad).
· Sistema de aspiración perimetral.
· 3 velocidades + intensiva.
· Display digital de velocidad seleccionada + reloj.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Panel abatible de acero inoxidable
· Estructura superior de cristal reforzado.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina ultra silencioso.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **40483100**

MODELO DPS-90/70 Slim inox.

- Campana decorativa mural extra plana.
- Panel Touch control.
- Sistema de aspiración perimetral.
- Capacidad de extracción máxima 700 m^3/h.
- Mandos por sensores Touch Control.
- Lámparas halógenas enrasadas.
- 3 velocidades.
- Programador de tiempo de aspiración.
- Display digital velocidad seleccionada + Reloj.
- Motor doble turbina.
- Nivel sonoro: 40 dBA. (3ª velocidad)
- Cristal superior para mejorar estabilidad.
- Base perimetral en acero inoxidable / abatible.
- Recomendada para cocinas de hasta 25 m^2 de superficie.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación no incluidos.

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Obs:
Foto referencial modelo DPS-90 Slim

Características

Código Producto: 40483020 (DPS-90)
Código Producto: 40483015 (DPS-70)

MODELO DU-90

- Campana decorativa mural.
- Panel Touch Control.
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
- Lámparas LED.
- Nivel sonoro 40 dBA (3ª Velocidad).
- 3 velocidades + intensiva.
- Display digital de velocidad seleccionada.
- Programación del tiempo de aspiración.
- Indicador luminoso de saturación de filtros.
- Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
- Filtros metálicos decorativos.
- Motor blindado de doble turbina ultra silencioso.
- Panel interior de fácil limpieza.
- Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
- Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40482600

Campanas

Color: **ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL**

Características

MODELO DF 90 Cristal

· Campana decorativa mural.
· Mandos electrónicos.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Ala de cristal.
· 3 velocidades + intensiva.
· Sensor de humedad.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos decorativos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Panel interior de fácil limpieza.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Código Producto: **40482000**

Características

Color: **CRISTAL NEGRO**

MODELO DVL-90

· Campana decorativa mural.
· Panel Touch Control.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas LED.
· Nivel sonoro 40 dBA (3ª Velocidad).
· Sistema de aspiración perimetral.
· 3 velocidades + intensiva.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Indicador luminoso de saturación de filtros.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos decorativos.
· Motor blindado de doble turbina ultra silencioso.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Código Producto: **40483200**

MODELO DG3-90/70 Cristal

· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes retroiluminados.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Ala de cristal.
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Filtro metálico.
· Motor blindado de doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Obs:
Foto referencial modelo DG3-90 Cristal

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL**

Código Producto: 40485302 (DG3-90)
Código Producto: 40485301 (DG3-70)

MODELO NC2-90/70 Cristal

· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes retroiluminados.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 45 dBA (3ª Velocidad).
· Ala de cristal.
· 3 velocidades + intensiva.
· Programación del tiempo de aspiración.
· Display digital de velocidad seleccionada.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Filtro metálico.
· Motor blindado de doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Obs:
Foto referencial modelo NC2-90 Cristal

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE / ALA CRISTAL**

Código Producto: 40455202 (NC2 90)
Código Producto: 40455201 (NC2 70)

Campanas

MODELO DJE-90/70/60

· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes.
·Capacidad de extracción máxima: 700 m^3/h.
· Lámparas halógenas.
· Nivel sonoro 54 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m^2 de superficie.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Obs:
Foto referencial modelo DJE-90

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **40484852 (DJE 90)**
Código Producto: **40484851 (DJE 70)**
Código Producto: **40484884 (DJE 60)**

MODELO DM-90/70

· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes.
· Capacidad de extracción máxima: 1.200 m^3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades + intensiva.
· Recomendada para cocinas de hasta 44 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Obs:
Foto referencial modelo DM-90

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **40476004 (DM 90)**
Código Producto: **40476002 (DM 70)**

MODELO DEP-90/70/60

· Campana decorativa mural.
· Mandos pulsantes.
· Capacidad de extracción máxima: 700 m^3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 54 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos.
· Motor blindado de doble turbina.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Obs:
Foto referencial modelo DEP-90

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40472140 (DEP 90)
Código Producto: 40472120 (DEP 70)
Código Producto: 40472100 (DEP 60)

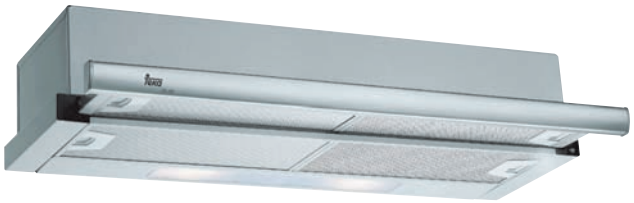

MODELO TL.1-92 inox.

· Campana frente extraible.
· Mandos mecánicos.
· Capacidad de extracción máxima: 756 m^3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 46 dBA (3ª Velocidad).
· 2 velocidades.
· Frente de acero inoxidable.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Motor doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40474330

Campanas

MODELO TL.1-62 inox.

· Campana frente extraible.
· Mandos mecánicos.
· Capacidad de extracción máxima: 756 m^3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 46 dBA (3ª Velocidad).
· 2 velocidades.
· Frente de acero inoxidable.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Motor doble turbina.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40474211

MODELO GFH-55 inox.

· Campana tipo Grupo filtrante.
· Integrable en mueble de cocina.
· Capacidad de extracción máxima 700 m^3/h.
· Mandos pulsantes.
· Nivel sonoro 46 dBA (3ª Velocidad).
· Luces halógenas.
· Motor doble turbina.
· Tres velocidades.
· Válvula anti-retorno.
· Luz piloto de funcionamiento.
· Recomendada para cocinas de hasta 25 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Posibilidad de funcionamiento en recirculación.
· Kits para recirculación no incluidos.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Forma de uso recomendada.

Código Producto: 40446700

MODELO C-610 inox.

· Campana tradicional.
· Mandos pulsantes.
· Capacidad de extracción máxima: 532 m^3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Frente de acero inoxidable.
· Recomendada para cocinas de hasta 18 m^2 de superficie.
· Filtros metálicos multicapa antigrasa.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Filtro de carbón activo opcional.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40461508

MODELO TUB-60 inox.

· Campana tradicional.
· Mandos mecánicos.
· Capacidad de extracción máxima: 385 m^3/h.
· Lámparas incandescentes.
· Nivel sonoro 44 dBA (3ª Velocidad).
· 3 velocidades.
· Recomendada para cocinas de hasta 10 m^2 de superficie.
· Filtros multicapa metálicos antigrasa.
· Piloto indicativo de funcionamiento.
· Filtro de carbón activo opcional.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Color: **BLANCO**

Código Producto: 40402008 (TUB 60 Inox)
Código Producto: 40402060 (TUB 60 Inox Filtro)
Código Producto: 40402006 (TUB 60 Blco)
Código Producto: 40402061 (TUB 60 Blco Filtro)

REFRIGERADORES

Alimentos frescos como el primer día.

”Frigorífico expertos en conservación que van más allá de enfriar”

Sistema No Frost

El frío sin escarcha.

El sistema No Frost proporciona una serie de ventajas:

· Posibilita la congelación más rápida, de mayor calidad de los alimentos en el congelador, lo que se traduce en su mejor conservación, eliminándose la mezcla de diferentes olores.

· Evita la descongelación y limpieza periódica del aparato. El frigorífico descongela automáticamente y el agua resultante se deposita en un compartimento especial donde se evapora. Refrigera y distribuye el frío más rápidamente en el interior gracias a sus múltiples salidas de aire a lo largo de todo el frigorífico.

· Mantiene una temperatura óptima y uniforme en todo el frigorífico, además de controlar la temperatura con mayor precisión que un sistema tradicional.

· Permite controlar en todo momento el grado de humedad y evita la formación de hielo y escarcha sobre las paredes o alimentos. Gracias a ello, los recipientes no se pegan a las paredes y las etiquetas pueden leerse fácilmente.

Algunos modelos Teka tienen un nuevo sistema No Frost Dual con 3 ventiladores y evaporadores que aporta mayor humedad para que los alimentos se conserven frescos más tiempo, sin necesidad de congelarlos y sin mezcla de olores.

Energéticamente eficientes, tecnológicamente avanzados.

Los refrigeradores Teka ofrecen más prestaciones con consumo reducido gracias a una tecnología que mejora el aislamiento y a un compresor más eficaz. Comprometidos con el respeto medioambiental, los frigoríficos Teka son 100 % libres de gases CFC y cumplen todas las normativas internacionales al respecto.

Algunos de nuestros modelos cuentan con la calificación energética A+. (según norma)

Sostenibilidad medioambiental para mejorar el entorno en que vivimos.

Tecnología Eco-Fuzzy

Nuestros frigoríficos están dotados con tecnología ecológica que permite tener un control exacto y constante de la temperatura de forma automática, sin tener que establecerla el usuario. Menos consumo, más ahorro.

Se trata de un control electrónico que regula la temperatura mediante sensores independientes distribuidos a los largo de todo el aparato. De esta forma se consigue mantener siempre una temperatura sin alteraciones ajustándose de forma automática al clima exterior.

”Todo el espacio que necesitas con la máxima flexibilidad”

Displays LCD: todo un ordenador en su puerta.

Los frigoríficos Teka incorporan avanzados sistemas de control electrónico que permiten al usuario estar permanentemente informado de la temperatura de cada zona del electrodoméstico. Entre sus utilidades están: Información sobre problemas de temperatura; alarma acústica si la puerta está mal cerrada; función memoria para restablecer la temperatura seleccionada en caso de corte de electricidad; autocomprobaciones en las sondas del sistema o activación de las funciones de congelación rápida y enfriamiento rápido.

La función Eco-vacaciones mantiene la temperatura constante en el compartimento frigorífico y congelador, reduciendo al mínimo el consumo de energía. Además ésta función evita la proliferación de bacterias y olores durante periodos largos de ausencia.

Protección antibacterias

Un recubrimiento especial a base de iones de plata inyectados tanto en las paredes de la cavidad interna como en la puerta impide el crecimiento de bacterias y microorganismos. Además, evita que se produzcan olores desagradables en el interior del frigorífico. Este sistema de Teka, mantiene frescos y saludables los alimentos durante más tiempo, evitando el desarrollo de virus relacionados con alimentos como la “salmonela”, “legionela” o “hepatitis”.

Algunos modelos incluyen hasta 4 sistemas antibacterias: ionizador, filtro de olor activo, iones de plata y protección en la junta.

Refrigeradores

Código Accesorio: KIT UNIÓN: 40699015

Código Producto: TS3-370: 40698320 / TGF3-270 NF: 40698420

MODELO TS3-370 inox.

- Refrigerador-Conservador.
- Puerta en acero inoxidable antihuella.
- Frigorífico de libre instalación.
- Zona de conservación 0-3 ºC.
- Termostato ajustable.
- Iluminación led en los laterales.
- Botellero cromado para cinco botellas.
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura.
- Cajón de gran capacidad para verduras.
- Puerta reversible.
- Bandeja porta huevos.
- Descongelamiento automático.
- Compartimientos ajustables en la puerta.
- Gabinetes transparentes.
- Patas delanteras regulables en altura.
- Ruedas traseras.
- Clasificación energética A+. (Europa)
- Capacidad total: 415 litros brutos.
- Capacidad frigorífico: 367 litros netos.
- Dimensiones (An/Fo/Al) (595/650/1714) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40698320

MODELO TGF3-270 NF inox.

· Freezer vertical.
· Puerta en acero inoxidable antihuella.
· Congelador de libre instalación.
· Control electrónico.
· Display digital de temperatura.
· 4 estrellas.
· Frío No Frost.
· Congelación rápida.
· Bandeja cubitera.
· Termostato regulable.
· Pilotos indicativos de funcionamiento y congelación rápida.
· Alarma óptica de temperatura.
· Siete compartimentos independientes.
· Puerta reversible.
· Autonomía 18 Hrs.
· Capacidad de congelación 16 Kg. /24 Hrs.
· Patas delanteras regulables en altura.
· Ruedas traseras.
· Clasificación energética A+. (Europa)
· Capacidad total: 310 litros brutos.
· Capacidad congelador: 290 litros netos.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (595/650/1714) mm.

Características

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40698420

MODELO NFE3-650 X

· Refrigerador Side by Side.
· Puertas en acero inoxidable antihuella.
· Frío No Frost total: frigorífico y congelador.
· Control electrónico con Display LCD multifunción en puerta y bloqueo de seguridad para niños.
· Indicador digital de temperatura en refrigerador y congelador.
· Ventilación independiente Turboflow.
· Cuatro sistemas antibacterias.
· Blue light ionizadora.
· Congelación rápida y enfriamiento rápido.
· Zona de conservación 0-3 ºC.
· Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura.
· Botellero cromado.
· Un cajón transparente para verduras.
· Dispensador exterior de agua fría, hielo picado o cubitos de hielo con sistema de filtrado de agua.
· Alarma óptica de temperatura y acústica de apertura de puerta.
· Iluminación interior LED.
· Filtro air-clean (sistema de aire interior limpio).
· Sistema automático de temperatura Fuzzy Logic.
· Ruedas delanteras y traseras de desplazamiento.
· Patas delanteras regulables en altura.
· Clasificación energética A+. (Europa)
· Capacidad total: 616 litros brutos.
· Capacidad frigorífico: 368 litros netos.
· Capacidad congelador: 176 litros netos.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (910/765/1790) mm.

Características

Código Producto: 40659030

Refrigeradores

MODELO CI-342

· Refrigerador combi integrable.
· Capacidad total: 283 litros.
· Clase energetica A (según Norma Chilena NCh 3000 – 2006).
· Zona de conservación 0-3 °C.
· Tratamiento antibacterias.
· Termostato ajustable.
· Panel de control electrónico.
· Display digital.
· Congelador 4 estrellas.
· Capacidad del frigorífico: 161 litros netos.
· Capacidad del congelador: 55 litros netos.
· Descongelación automática.
· Función Fast Freezing.
· Luz interior.
· Alarma óptica y acústica .
· Botellero cromado.
· Puerta reversible.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (540/535/1776) mm.

Obs:
Producto integrable en mueble, no incluye puertas decorativas, ni tiradores.

Características

Código Producto: **40634300**

MODELO NFT-340 E inox.

· Refrigerador combi de libre instalación.
· Capacidad total: 346 litros.
· Frío No Frost.
· Clase energetica A (según Norma Chilena NCh 3000 – 2006).
· Puerta de e-inox antihuella.
· Zona de conservación 0-3 °C.
· Congelador 4 estrellas.
· Capacidad del compartimento: 230 litros.
· Capacidad del congelador: 80 litros.
· Panel de control electrónico.
· Display digital.
· Descongelamiento automático.
· Función Fast Freezing.
· Tratamiento antibacterias.
· Función Vacaciones.
· Botellero cromado.
· 3 Bandejas de cristal templado.
· Puerta reversible.
· Dimensiones (An/Fo/Al) (595/670/1880) mm.

Características

Código Producto: **40640100**

MODELO CAVA RV-26 E

· Cava de vinos de libre instalación.
· Capacidad: 26 botellas.
· Maneta metálica.
· Luz Interior.
· Alarma óptica de temperatura.
· Temperatura ajustable para vinos tintos y blancos (7-16ºC).
· Panel de control electrónico.
· 2 estantes de madera ajustables.
· Patas ajustables.
· Clase climática: N
· Volúmen bruto (litros): 85
· Volúmen neto (litros): 83
· Dimensiones (An/Fo/Al) (506/550/780) mm.

Color: **SILVER**

Características

B

Código Producto: 40682002

MODELO TS-138 L

· Refrigerador libre instalación.
· Capacidad total: 110 Litros.
· Clase energetica A+ (según Norma Chilena NCh 3000 – 2006).
· Llave de seguridad.
· Descongelación automática.
· Termostato ajustable.
· Puerta reversible.
· Patas frontales ajustables.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (494/494/847) mm.

Color: **BLANCO**

Características

A+

Código Producto: 40607705

MARMITE

LAVAVAJILLAS

Disfruta de más tiempo libre.

Menos Consumo

Calificación A++

Flexibilidad, potencia y practicidad son las características que todos buscan en un lavavajillas. En Teka añadimos una cuarta: Respeto al medio ambiente. Porque nuestros lavavajillas ayudan a cuidar el medio ambiente gracias a la incorporación de avanzados sistemas que minimizan el consumo de agua y energía. Por eso toda la gama posee la calificación energética A++ y A+. Para que tengas la seguridad de que tu electrodoméstico funcionará siempre al máximo de rendimiento ahorrando energía.

La nueva Legislación Europea sobre el etiquetado energético supone un cambio en la clasificación energética de los lavavajillas. La nueva Etiqueta Energética de la Unión Europea añade hasta tres clases adicionales, A+, A++ y A+++, al esquema original.

Con la nueva normativa, el consumo de energía anual se basa en 280 ciclos normalizados de lavado y se introducen los siguientes datos obligatorios:

“Es difícil imaginar tanto silencio”

Más silencio

El sonido de nuestros lavavajillas está siempre por debajo de los 49 decibelios de sonido. Suficiente silencio para que nada interrumpa tu descanso. Las emisiones sonoras de los lavavajillas Teka se mantienen en una franja media considerada baja por los expertos y menor que las producidas en una conversación normal, especialmente si tenemos en cuenta que una calle emite 75dBA aproximadamente.

El espacio se expande

Lavavajillas de 45 y 60 centímetros.

Nuestra amplia gama de lavavajillas te permitirá elegir aquel modelo acorde a tus necesidades de espacio. Disponemos de lavavajillas de 60 cm. de ancho con capacidad para 14 ó 12 cubiertos, modelos de 45 cm. para 10 ó 9 comensales.

Los lavavajillas compactos cuentan con las mismas prestaciones de sus hermanos mayores (programación diferida, display digital, programa súper rápido, clase A+...) en menos espacio. Con este modelo de libre instalación no tendrás que renunciar a tener un lavavajillas en tu cocina por falta de sitio.

Tercera bandeja

Los nuevos LP8 850 y DW7 67 Fi incorporan una tercera bandeja que dota a estos lavavajillas de la mayor flexibilidad de carga. Esta tercera bandeja puede adoptar 4 diferentes tipos de configuración dependiendo de la ocasión:

1. Carga normal
Muy útil para la colocar nuestros cubiertos, ampliando el espacio disponible en la cesta inferior para cacerolas, sartenes.

2. Carga mixta
La mitad de la bandeja la utilizaríamos para colocar cubiertos y otra parte para tazas u otros utensilios.

3. Carga en dos alturas
Una parte la podemos bajar para colocar tazas altas mientras que en la otra podemos colocar cubiertos o tazas de café.

4. Media carga
En esta configuración utilizaríamos únicamente la mitad de la tercera bandeja con el fin de crear un espacio para colocar copas altas en la segunda cesta.

Autoprogram

Algunos modelos disponen de la última tecnología en programas automáticos gracias al sistema AutoProgram (60- 70ºC y 40- 50ºC).

En función de la suciedad de la vajilla este sistema elige el programa, la temperatura, las fases de lavado y la cantidad de agua necesaria para conseguir un resultado perfecto con el menor consumo energético y de agua posible.

Gracias al programa automático, el usuario no tiene que preocuparse del programa correcto, el electrodoméstico lo hará por sí mismo.

Programa Eco, bajo consumo

El programa Eco es ideal para vajilla poco sucia o cuando el lavavajillas no está totalmente lleno. Su menor consumo de agua y electricidad le convierten en el programa más respetuoso con el medio ambiente.

“Espacio para todo: hasta 14 cubiertos de capadidad”

Lavavajillas

MODELO DW8-80 FI inox.

· Lavavajillas integrable.
· 10 programas de lavado.
· Capacidad: 12 cubiertos.
· Clase energética: A/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· 5 temperaturas de lavado.
· Programa Express 45 minutos.
· Programa de media carga seleccionable (superior e inferior).
· Programación digital diferida (1 a 24 horas).
· Selector 3 en 1.
. Detección de suciedad Aqualogic.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal,abrillantador y programa seleccionado.
· Descalcificador de 5 posiciones.
· Cuba y contrapuerta de acero inoxidable.
· Cesta superior regulable en altura, Push-Up.
· Soportes abatibles con cesta inferior.
· Portacubiertos especial para media carga.
· Ruido máximo 45 dBA.
· Modelo incluye puerta inoxidable con panel de mandos.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (820-870/596/550)mm.

Funciones

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: **40716240**

MODELO DW8-59 FI

· Lavavajillas integrable.
· 5 programas de lavado.
· Capacidad: 12 cubiertos.
· Clase energética: A/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado.
· 4 temperaturas de lavado.
· Programa Express 60 minutos.
· Programa rápido 38 minutos.
· Programa de media carga seleccionable (superior e inferior).
· Selector 3 en 1.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Descalcificador de cinco posiciones.
· Cuba y contrapuerta de acero inoxidable.
· Cesta superior regulable en altura, Push-Up.
· Soportes abatibles con cesta interior.
· Portacubiertos especial para media carga.
· Ruido máximo 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (820-870/596/550)mm.

Obs:
Puerta decorativa y tirador no incluídos.

Funciones

Código Producto: **40716200**

MODELO DW7-67 FI

· Lavavajillas integrable.
· 8 programas de lavado.
· Capacidad: 14 cubiertos.
· Clase energética: A++/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· 5 temperaturas de lavado.
· Programación digital diferida (1 a 24 horas).
· Tercera bandeja.
· Tercer rociador superior.
. Detección de suciedad Aqualogic.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Cuba y contrapuerta de acero inoxidable.
· Cesta superior regulable en altura, Push-Up.
· Soportes abatibles con cesta inferior.
· Ruido máximo 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (820-870/598/550)mm.

Obs:
Puerta decorativa y tirador no incluídos.

Funciones

Código Producto: 40782150

MODELO LP8-850 inox.

· Lavavajillas de libre instalación.
· 6 programas de lavado.
· Capacidad: 14 cubiertos.
· Clase energética: A+/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Display digital.
· 5 temperaturas de lavado.
· Programa Express 40 minutos.
· Programa de media carga.
· Programación digital diferida (1 a 24 horas).
· Tercer rociador superior
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado.
· Descalcificador de 5 posiciones.
· Ruido máximo 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (845/598/600)mm.

Funciones

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40782500

Lavavajillas

MODELO LP7-811

· Lavavajillas de libre instalación.
· 5 programas de lavado.
· Capacidad: 12 cubiertos.
· Clase energética: A+/A/A.
· Panel de mandos electrónico.
· Visor LED.
· 4 temperaturas de lavado.
· Programa de media carga.
· Sistema de seguridad Aquastop.
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado.
· Descalcificador de 5 posiciones.
· Cesta superior regulable en altura, Take-out.
· Ruido máximo 52 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (850/600/580)mm.

Funciones

Color: **BLANCO**

Código Producto: 40782075

MODELO LP8-440 inox.

· Lavavajillas de libre instalación.
· Puerta en acero inoxidable antihuella.
· Capacidad: 10 cubiertos.
· Display digital.
· Panel de mandos electrónico.
· Seis programas de lavado.
· Cinco temperaturas de lavado (40/50/55/60/65°C).
· Programa de media carga.
· Programa super rápido 40 minutos.
· Programa ECO.
· Programación digital diferida (1-24 horas).
· Señal acústica fin de programa.
· Cesta superior regulable en altura (push-up).
· Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado.
· Soportes abatibles en cesta inferior.
· Sistema de seguridad AQUASTOP.
· Clasificación energética: A+/A.
· Ruido máximo: 49 dBA.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (850/450/600)mm.

Funciones

Color: **ACERO INOXIDABLE**

Código Producto: 40782040

TERMOS ELÉCTRICOS

El agua más eficiente, segura y temperada.

Termos

MODELO EWH-30

· Capacidad: 30 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IP4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 1-2 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (570/340/360) mm.

Color: **BLANCO**

Código Producto: **42080030**

MODELO EWH-50

· Capacidad: 50 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IPX4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 2-3 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (523/450/470) mm.

Color: **BLANCO**

Código Producto: **42080050**

MODELO EWH-80

· Capacidad: 80 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IP4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 2-4 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (736/450/470) mm.

Color: **BLANCO**

Código Producto: 42080080

MODELO EWH-100

· Capacidad: 100 litros.
· Tanque esmaltado.
· Resistencia acero inoxidable.
· Manguito electrolítico.
· Termostato temperatura: 30º-75º.
· Válvula de presión > 5 bar.
· Presión máxima: 0,75 Mpa.
· Termómetro.
· Válvula de seguridad.
· Grado de protección humedad IP4.
· Potencia: 1.500 W.
· Grosor aislamiento: 15 mm.
· Conexión G ½.
· Consumo medio: 3-5 personas.
· Instalación vertical.
· Dimensiones (Al/An/Fo) (886/450/470) mm.

Color: **BLANCO**

Código Producto: 42080100

LAVAPLATOS

Te regalamos 75 años de tranquilidad.

Teka te da el máximo

75 años de garantía.

Robustos, resistentes a choques térmicos y agresiones, fáciles de limpiar y en acero inoxidable 18/10 (AISI 304), el más duradero y atractivo del mercado. Estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que te ofrecemos 75 años de garantía en todos nuestros lavaplatos de acero, exceptuando accesorios y complementos.

En Teka la calidad no se explica, simplemente se crea. Después de todo, llevamos 90 años perfeccionando nuestros productos, probándolos cada día en la vida real para que el lavaplato que llegue a sus manos sea excepcional.

Por eso no nos conformamos con hablar de las bondades de nuestros lavaplatos. Nos comprometemos por escrito y públicamente: 75 años de garantía. 75 años de tranquilidad. Nadie te da más.

La mayor variedad

¿Qué Lavaplatos prefieres? ¿De cristal y acero, Bajo encimera, Empotrado, de Sobreponer, con accesorios?. En Teka encontrarás la gama más amplia del mercado donde elegir en función de tus necesidades. Como una de las empresas lideres a nivel internacional en la fabricación de lavaplatos, ofrecemos una oferta de producto completísima, tanto en diseño como en prestaciones. Por ejemplo, disponemos de la mayor gama bajo encimera con la que, además de cubrir todas las medidas posibles para su instalación, podemos combinar con el diseño, la profundidad de las cubetas y el acabado de sus radios para ajustarnos siempre a ti.

“La oferta más amplia del mercado en lavaplatos”

Lavaplatos Lux 86 marca tendencias

El nuevo lavaplatos de cristal negro Lux 86 es el complemento perfecto para cocinas de corte minimalista con predominio de líneas puras y espacios dominados por el negro. El Lux 86 viene a completar la nueva gama de electrodomésticos de color Inox/negro, compuesta por hornos, campanas y encimeras de inducción para dar a su cocina un estilo único y diferenciador.
Los Lavaplatos pulidos Teka, de fácil limpieza, tienen un acabado que crea un lustre impermeable a las manchas de agua y restos de cal. Este acabado requiere numerosas operaciones técnicas y de pulido durante el proceso productivo.

Cuidando hasta el máximo detalle

Como la mejora está en los pequeños detalles, hemos incluido un embellecedor del rebalse en todos nuestros lavaplatos bajoencimera. Este embellecedor está fabricado con acero inoxidable AISI 304 y es el detalle final para que el lavaplato sea realmente un elemento de diseño dentro de su cocina.

i-Sink® , el primer lavaplatos con control electrónico.

Teka presenta un innovador concepto de producto, fruto de la fusión de lavaplatos y grifo: el **i-Sink®**. El lavaplatos i-Sink® es algo más que un centro de trabajo, es un auténtico centro de control que regula la temperatura y el caudal de agua procedente del grifo de cocina. Su **Touch Control integrado** permite regular de forma electrónica hasta **17 niveles diferentes de temperatura y 5 niveles de caudal.**

iSink® es practicidad en estado puro. Es controlar la temperatura y el caudal del agua con un solo dedo y un simple “click”. iSink® es el resultado de fusionar un moderno lavaplatos con un grifo electrónico en una misma área de trabajo.

I-SINK 95 DX

Definición del Producto

950 x 520 mm.

180 mm.

Cracaterísticas

· Lavaplatos de cristal y acero inoxidable.
· Cristal biselado.
· Desagüe automático.
· Grifo integrado.
· Completo set electrónico.



Código Producto: **13129009**

BE 2C 800 D

Grifo sugerido

MY PRO
Código: 18161002

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

800 x 530 mm.
250/180 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.



Código Producto: **10125070**

BE 2C 880 D

Grifo sugerido

INX 914
Código: 749140210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

879 x 470 mm.
250/200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.



Código Producto: **10125027**

BE 2C 845 D

Grifo sugerido

MY 174
Código: 181740210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

845 x 470 mm.
250/200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.



Código Producto: **10125029**

BE 2C 780

Grifo sugerido

Cuadro Pro Compact
Código: 38931702

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

779 x 464 mm.
200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.



Código Producto: **10125026**

BE 1½ C 625 R

Grifo sugerido

Ares ME
Código: 239381210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

624 x 464 mm.
200/120 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.



Código Producto: **10125160**

BE 74.43

Grifo sugerido

INX 983
Código: 749830210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

787 x 482 mm.
200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **10125121**

BE Línea R-15 50.40

Grifo sugerido

INX 983
Código: 749830210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

- 540 x 440 mm.
- 193 mm.
- [Radio] 15º.

Instalación del Producto

- Instalación: bajo encimera.
- Válvula canasta 3½.
- Espesor de acero: 1 mm.



Código Producto: **10125134**

BE Línea R-15 40.40

Grifo sugerido

IC-915
Código: 339150210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

- 440 x 440 mm.
- 193 mm.
- [Radio] 15º.

Instalación del Producto

- Instalación: bajo encimera.
- Válvula canasta 3½.
- Espesor de acero: 1 mm.



Código Producto: **10125124**

BE- 52.46 D

Grifo sugerido

INX 983
Código: 749830210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

547 x 493 mm.
250 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.



Código Producto: **10125080**

BE 42.46 D

Grifo sugerido

FO 915
Código: 629150210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

448 x 493 mm.
250 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm. en cubeta, 1 mm. en pestaña.



Código Producto: **10125069**

BE 50.40

Grifo sugerido

Ares
Código: 239151210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

522 x 422 mm.
155 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3 ½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10125001**

BE 40.40

Grifo sugerido

Elan
Código: 35911502

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

433 x 433 mm.
180 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **10125005**

BE 39 (Redondo)

Grifo sugerido

SP-995
Código: 559950210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

385 mm.
180 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **10125006**

BE 34.37

Grifo sugerido

Vita
Código: 249380210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

365 x 395 mm.
155 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10125004**

BE 28.40

Grifo sugerido

Elan
Código: 35911502

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

307 x 433 mm.
180 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Bajo encimera.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **10125003**

BE Dual Mount 2C

Grifo sugerido

Ares
Código: 239151210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

840 x 560 mm.
228 / 204 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Bajo encimera o empotrado.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1.0 mm.



Código Producto: **08741112**

BE Dual Mount 1C

Grifo sugerido

Ares ME
Código: 239381210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

760 x 560 mm.
204 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Bajo encimera o empotrado.
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1.0 mm.



Código Producto: 08731112

LUX 86 1C 1E

Grifo sugerido

Cuadro Pro Compact
Código: 38931702

Accesorio

Válvula automática
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

860 x 510 mm.
200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.
· Espesor del cristal templado: 8 mm.



Código Producto: 12129008

Cuadro 2C 1E

Grifo sugerido

INX 914
Código: 749140210

Accesorio

Válvula automática
3 ½" con rebalse

Tabla cristal

Definición del Producto

1160 x 500 mm.

200 / 200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.
· Incluye tabla de cristal.



Código Producto: 12121001

Premium 2C 1E

Grifo sugerido

MY 174
Código: 181740210

Accesorio

Válvula automática
3 ½" con rebalse

Tabla de corte

Definición del Producto

1.160 x 500 mm.

200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar.
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: 12128011

Premium 1½C 1E

Grifo sugerido

Frame
Código: 509150210

Accesorio

Válvula automática
3 ½" con rebalse

Tabla de corte

Colador de
acero inoxidable

Definición del Producto

1.000 x 500 mm.

200/135 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar.
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **12128010**

Premium 1C 1E

Grifo sugerido

Ares ME
Código: 239381210

Accesorio

Válvula automática
3 ½" con rebalse

Tabla de corte

Definición del Producto

800 x 500 mm.

200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar.
· Válvula automática 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **12128009**

Bahia 1C Plus

Grifo sugerido

INX 983
Código: 749830210

Accesorio

Válvula automática 3 ½" con rebalse

Colador de acero inoxidable

Dispensador de jabón

Tabla de madera

Bahia 1C

Grifo sugerido

Ares Me
Código: 239381210

Accesorio

Válvula canasta 3 ½" con rebalse

Colador de acero inoxidable

Definición del Producto

860 x 500 mm.
200 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 1 mm.
· Dispensador de jabón.
· Tabla de madera.





Código Producto: **12127001**

Definición del Producto

800 x 500 mm.
220 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.





Código Producto: **40150000**

Classic Angular 2C 1E

Grifo sugerido

MT Plus Extraíble
Código: 181740210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

830 x 830 mm.
190 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **10118001**

Classic 2½C 1E (R)

Grifo sugerido

Vita
Código: 249380210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

1.400 x 500 mm.
199/133 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversibles.



Código Producto: **10119081**

Classic 2C 1E (R)

Grifo sugerido

Elan
Código: 35911502

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

1.160 x 500 mm.
190 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10119001**

Classic 1½C 1E (R)

Grifo sugerido

Ares
Código: 239151210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

1.000 x 500 mm.
190/135 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10119037**

Classic 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Inca
Código: 53911402

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

860 x 500 mm.
190 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10119005**

Universo 2C 1E (R)

Grifo sugerido

Vita
Código: 249380210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

1.160 x 500 mm.
155 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10120005**

Universo 1½C 1E (R)

Grifo sugerido

Elan
Código: 35911502

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

1.000 x 500 mm.
155/95 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10120015**

Universo 79 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Ares
Código: 239151210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

790 x 500 mm.
155 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10120035**

Stylo 1C 1E (R)

Grifo sugerido

MT Plus Extraíble
Código: 181740210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

830 x 485 mm.

170 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10107017**

Stylo 1C

Grifo sugerido

MF-2
Código: 8191312

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

465 x 485 mm.

165 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10107007**

Basic 2C 1E (R)

Grifo sugerido

LS-912
Código: 37911284

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

1.160 x 500 mm.
150 / 150 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.50 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10124049**

Basic 79 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Inca Mural
Código: 5302412

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

790 x 500 mm.
150 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.50 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10124018**

DR-80 1Ø 2C

Grifo sugerido

MF-2
Código: 8191312

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

840 x 440 mm.
160 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **11110006**

DR-80 1Ø 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Inca
Código: 53911402

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

840 x 440 mm.
158 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10110005**

Centroval

Grifo sugerido

Inca PRO
Código: 279120210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

510 mm.
180 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **10111004**

ERC

Grifo sugerido

Polo
Código: 539113IF

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

450 mm.
180 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.80 mm.



Código Producto: **10108010**

1600.510 2C 2E

Grifo sugerido

Combinación Láser
Código: 37042IM

Accesorio

Válvula canasta
3½" con rebalse

Definición del Producto

- 1.600 x 510 mm.
- 138 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar
· Espesor de acero:
0.60 mm. mesa.
0.70 mm. cubetas.

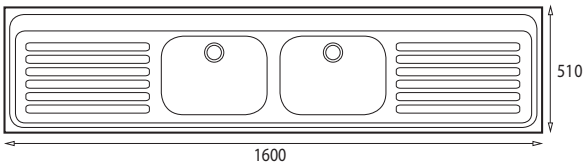

Código Producto: **10104045**

1235.510 2C 1E R (3½")

Grifo sugerido

Inca
Código: 53911402

Accesorio

Válvula canasta
3½" con rebalse

Definición del Producto

- 1.235 x 510 mm.
- 138 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10104078**

800.510 2C 3½”

Grifo sugerido

Inca PRO
Código: 279120210

Accesorio

Válvula canasta
3 ½” con rebalse

Definición del Producto

800 x 510 mm.
142 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar
· Válvula canasta 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10104509**

800.510 1C 1E

Grifo sugerido

Combinación Láser
Código: 37042IM

Accesorio

Válvula cestilla
1½” con rebalse

Definición del Producto

800 x 510 mm.
145 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: Empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.60 mm.



Código Producto: **40136218**

1235.440 2C 1E (R)

Grifo sugerido

LS-912
Código: 37911284

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

- 1.235 x 440 mm.
- 155 mm.
- Acero inoxidable 18/10.

Instalación del Producto

- Instalación: Empotrar
- Válvula canasta 3½.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Reversible.

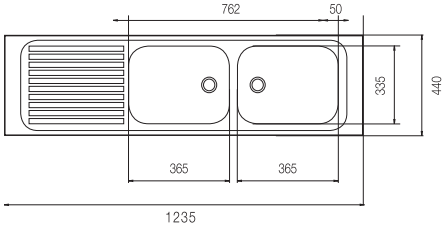

Código Producto: **10103037**

860.440 1C 1E (R)

Grifo sugerido

Elan
Código: 35911502

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

- 860 x 440 mm.
- 150 mm.

Instalación del Producto

- Instalación: empotrar
- Válvula canasta 3½.
- Espesor de acero: 0.60 mm.
- Reversible.

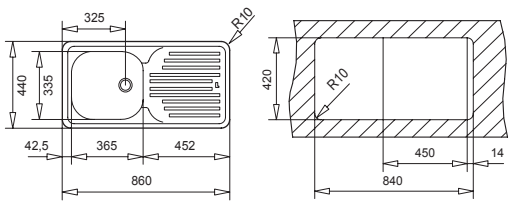

Código Producto: **40109705**

800.440 2C

Grifo sugerido

Inca PRO
Código: 279120210

Accesorio

Válvula cestilla
1 ½" con rebalse

Definición del Producto

800 x 440 mm.

138 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10103011**

800.440 1C 1E (R) 3½"

Grifo sugerido

Inca
Código: 53911402

Accesorio

Válvula canasta
3 ½" con rebalse

Definición del Producto

800 x 440 mm.

160 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar.
· Válvula cestilla 3½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.
· Reversible.



Código Producto: **10103046**

600.510 1C

Grifo sugerido

LS-912
Código: 37911284

Accesorio

Válvula cestilla
1 ½" con rebalse

Definición del Producto

600 x 510 mm.
150 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10104001**

465.440 1C

Grifo sugerido

MF-2
Código: 8191312

Accesorio

Válvula cestilla
1 ½" con rebalse

Definición del Producto

465 x 440 mm.
150 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **10103045**

380 x 380 1C

Grifo sugerido

Mallorca
Código: 370420200

Accesorio

Válvula cestilla
1 ½" con rebalse

Definición del Producto

381 x 381 mm.

153 mm.

Instalación del Producto

· Instalación: empotrar
· Válvula cestilla 1½.
· Espesor de acero: 0.70 mm.



Código Producto: **8131302**

180.50 2C 2E

· Medidas: 1.800 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 155 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: **10101211**

150.50 2C 2E

· Medidas: 1.500 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 155 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: **10101194**

120.50 1C 2E

· Medidas: 1.200 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 155 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: **10101139**

120.50 2C 1E

· Medidas: 1.200 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 155 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: **11101261**
(monoblock derecha)
Código Producto: **11101262**
(monoblock izquierda)
Código Producto: **12101138**
(combinación derecha)
Código Producto: **12101140**
(combinación izquierda)

100.50 1C 1E

· Medidas: 1.000 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 150 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.60 mm.

Código Producto: **40136220(D)**
Código Producto: **40136230(I)**

80.50 1C 1E

· Medidas: 800 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 150 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.60 mm.

Código Producto: **40136200(D)**
Código Producto: **40136210(I)**

60.50 1C

· Medidas: 600 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 150 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: **10101022**

45.50 1C

· Medidas: 450 x 500 mm.
· Profundidad de cubeta: 150 mm.
· Instalación: Sobreponer.
· Espesor de acero: 0.70 mm.

Código Producto: **10101003**

Lavarropas 1C

· Medidas: 534 x 615 mm.
· Profundidad de cubeta: 150 mm.

Código Producto: **40134024**

Grifos

La belleza del agua.

INX 983

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Caño articulado.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.
- Material de Acero Inoxidable AISI-304 (18/10).
- Alta resistencia a la corrosión.
- Fácil limpieza.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Higiénico, material antibacterias.



Acabado:
Acero inoxidable

Código Producto:
749830210

INX 915

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.
- Material de acero inoxidable AISI-304 (18/10).
- Alta resistencia a la corrosión.
- Fácil limpieza.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Higiénico, material antibacterias.

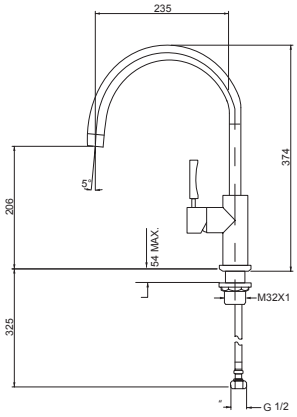

Acabado:
Acero inoxidable

Código Producto:
749150210

INX 914

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.
- Material de acero inoxidable AISI-304 (18/10).
- Alta resistencia a la corrosión.
- Fácil limpieza.
- Gran resistencia y durabilidad.
- Higiénico, material antibacterias.

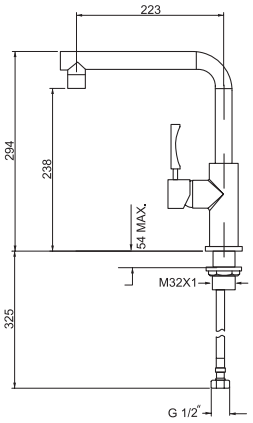

Acabado:
Acero inoxidable

Código Producto:
749140210

MY 174

- Grifo de cocina profesional
- Instalación a pared y fregadero
- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.
- Doble anclaje.

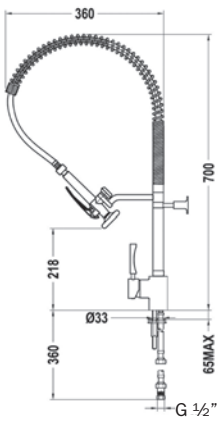

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
181740210

Grifos

IC 915

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño plano giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
339150210

Frame

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo. Antivandálico.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.

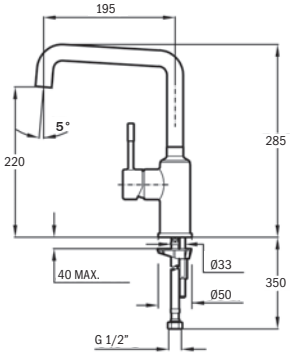

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
509150210

MY Pro

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.

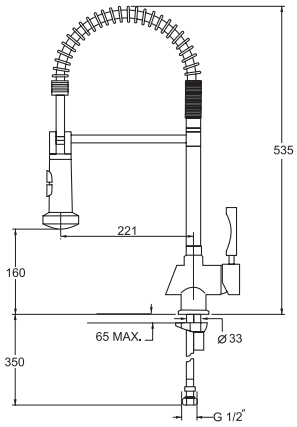

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
18161002

Cuadro Pro Compact

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.

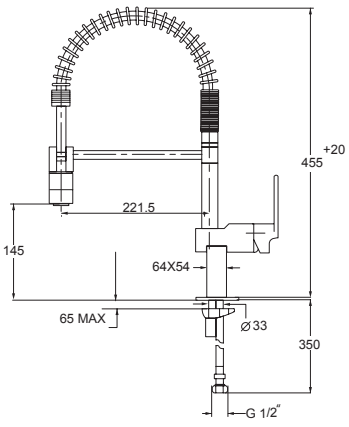

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
38931702

FO 915

- Acabado de superficie de 12,5micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.

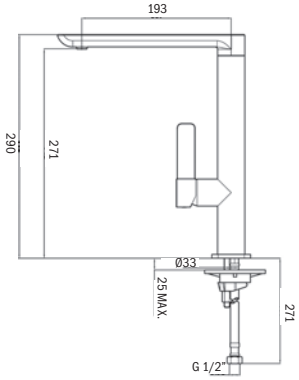

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
629150210

Ares ME

- Maneral extraíble
- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.

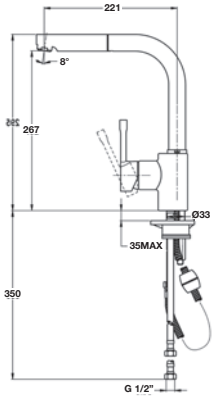

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
239381210

Vita

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.
- Maneral extraíble

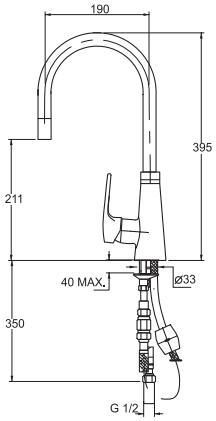

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
249380210

MT Plus Extraíble

- Maneral extraíble
- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.

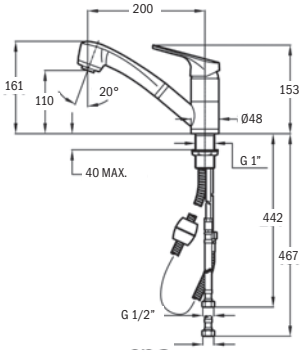

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
249380210

Grifos

Elan

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.
- Maneral extraíble

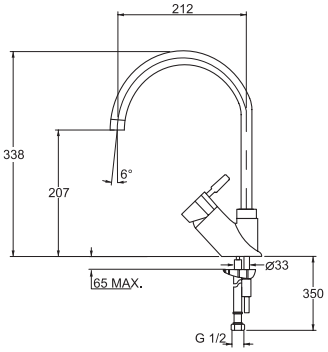

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
35911502

Ares

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
239151210

SP-995

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
559950210

Inca

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
53911402

MF-2

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
8191312

Polo

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
539113IF

Inca Pro

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
279120210

INCA Mural

- Exclusivo sistema regulador de caudal y limitador de temperatura.
- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de disco cerámico de elevada resistencia.
- Flexibles homologadas con junta antifugas de agua.
- Completo set de accesorios.

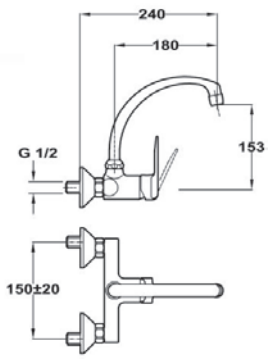

Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
5302412

Grifos

Mallorca

- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de compresión.
- Manillas metálicas.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
370420200

Laser

- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de compresión.
- Manillas metálicas.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
37911284

LS 912

- Acabado de superficie de 12,5 micras de Niquel-Cromo.
- Caño giratorio.
- Aireador anti-calcáreo.
- Cartucho de compresión.
- Manillas metálicas.



Acabado:
Níquel-Cromo

Código Producto:
37911284

Otros Productos / Accesorios

MODELO Extractor Serenity 100 / 100 T

· Capacidad de extracción: 98 m^3/h
· Diámetro ducto 4" (98 mm)
· Velocidad de giro: 2.500 RPM
· Consumo eléctrico: 15 W.
· Nivel de rumorosidad: 39 dBA.
· Modelo con timer: Incluye temporizador de 3-15 Min. (Modelo 100 T)
· Producto fabricado en Europa.

Código Producto: **01070060 (Serenity 100)**
Código Producto: **01071060 (Serenity 100-T)**

MODELO Extractor Serenity 120 / 120 T

· Capacidad de extracción: 190m^3/h
· Diámetro ducto 5" (118 mm)
· Velocidad de giro: 2.450 RPM
· Consumo eléctrico: 20 W.
· Nivel de rumorosidad: 41 dBA.
· Modelo con timer: Incluye temporizador de 3-15 min. (Modelo 120 T)
· Producto fabricado en Europa.

Código Producto: **01080060 (Serenity 120)**
Código Producto: **01081060 (Serenity 120-T)**

Otros Productos / Accesorios

Filtros de carbon para Campanas

Filtro Carbón TUB 60 (C1C)
1 por Campana.

Código Producto: **61801232**

Filtro Carbón TL.1.62 (C3C)
2 por Campana.

Código Producto: **61801251**

Filtro Carbón para Campana Decorativas (D4C)
+ set de anclaje.

Código Producto: **61801262**

MODELO TR 50.2

· Triturador de material orgánico
· Protector anticorrosión
· Botón neumático para encimera
· Sifón de adaptación incluído

· Cambio de sentido de rotació automático.
· Adecuado para modelos con válvula de 3½.
· La materia triturada en finas partículas es eliminada por el sistema de desagüe.
· No usar en redes que conecten a alcantarillados públicos (SISS).

Código Producto: **40197002**

Glosario Iconografía

HORNOS

ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.

CALENTAMIENTO RÁPIDO: Reduce el tiempo de precalentamiento del horno cuando éste está frío (fase de mayor consumo eléctrico). El horno HL 840 alcanza 175º en 5 minutos (B+S+t).

CLASE A+: Muchos de nuestros hornos Teka de 60 cm son clase A+, es decir, consumen menos de 0,64 Kwh.

CONVENCIONAL: Se usa en bizcochos y tartas en los que el calor recibido debe ser uniforme y para que consigan una textura esponjosa.

CONVECCIÓN FORZADA: Adecuada para asados y pastelería. El ventilador reparte de forma uniforme el calor en el interior del horno, reduciendo el tiempo y la temperatura de cocinado.

DESCONGELACIÓN: La descongelación se realiza mediante un sistema de aire caliente en 2 niveles: el nivel HI o fuerte (45ºC) para carnes en general y el nivel LO o suave (35º C) para pescados, repostería y pan.

MANTENIMIENTO: Función profesional de cocción lenta a baja temperatura, conservando todo el sabor de los alimentos. Es ideal para carnes por ejemplo, que quedarán muy tiernas y jugosas.

GRATINADO: Permite un perfecto gratinado y dorado superficial de los alimentos gracias al grill superior.

GRILL: Gratinado y asado superficial. Permite el dorado de la capa exterior sin afectar al interior del alimento. Indicado para piezas planas como bistec, costillas, pescado, tostadas, etc.

GRILL+ SOLERA: Especial para asados. Puede usarse para cualquier pieza independientemente de su tamaño.

GUÍAS TELESCÓPICAS: El sistema de guías telescópicas permite extraer fácil y suavemente casi la totalidad, desde el 83% al 100%, de la superficie útil de la bandeja fuera de la cavidad sin peligro de derrame o vuelco en la cocina para añadir condimentos. Los hornos con 2 o 1 guía telescópica tienen guías de clipar, es decir, se pueden desmontar para colocarlas a la altura deseada.

MAXIGRILL: Permite el gratinado en mayores superficies que el grill central, así como una mayor potencia de gratinado, obteniendo un dorado del alimento de forma más rápida.

MAXI GRILL CON TURBINA: Permite el asado uniforme al mismo tiempo que dora superficialmente. Ideal para parrilladas. Especial para piezas con gran volumen como aves, caza... Se recomienda colocar la pieza de carne sobre la parrilla del horno y la bandeja por debajo, para el escurrido de jugos o grasa.

CALENTAMIENTO: Función que permite mantener calientes los alimentos antes de servir.

ECO: La función Eco permite optimizar el ahorro energético gracias a un sistema inteligente de control de la temperatura.

PIZZA: Aporte de calor inferior y posterior a casi 3200 W de potencia nominal máxima con turbina para un mejor reparto.

SOLERA: Calor sólo desde la parte inferior. Apropiado para calentar platos o levantar masas de repostería y afines y para la cocción tapada al baño maría.

SOLERA CON TURBINA: Distribuye el calor que proviene de la parte inferior del horno. Ideal para pasteles con relleno de mermelada o fruta, los cuáles sólo requieren un aporte de calor inferior.

SONDA TÉRMICA: Accesorio proviniente de la cocina profesional que permite unos resultados perfectos de asado tanto de carnes como de pescados al punto.

TOSTADAS: Esta función permite hacer pan tostado o sandwiches de una manera rápida y sencilla.

TURBO: La turbina reparte el calor que proviene de una resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores ni sabores.

VAPOR: Esta función permite cocinar de forma sana y rápida. Gracias al vapor, los alimentos nunca se queman y mantienen todas sus vitaminas esenciales resultando platos nutrientes y jugosos en muy poco tiempo. Es perfecto para cocinar pescados y verduras.

VAPOR + GRILL: Esta función consigue que los alimentos se cocinen de forma sana gracias al vapor y que al mismo tiempo acaben gratinados y crujientes. Está recomendado para cocinar y gratinar todo tipo de pastas como lasaña, espagueti, etc.

VAPOR + TURBO: La combinación del vapor y el aire caliente permite que los platos queden jugosos por dentro y crujientes por fuera. Ideal para todo tipo de carnes y asados.

MICROONDAS

ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.

BASE CERÁMICA: Esta característica ha sustituido al tradicional plato giratorio y está presente en algunos microondas. La principal ventaja es que se consigue un cocinado mucho más homogéneo y rápido con el consiguiente ahorro energético. Dado que los componentes no están visibles, la superficie de la cavidad es mayor y mucho más fácil de limpiar.

BLOQUEO DE SEGURIDAD: Es una función muy útil para evitar manipulaciones accidentales y para efectuar labores de limpieza. Se puede utilizar también como seguro ante accionamientos no deseados por niños, ancianos, etc.

DESCONGELACIÓN POR TIEMPO Y PESO: Los modelos electrónicos y Touch Control tienen descongelación por tiempo y por peso en función del tipo y peso del alimento.

DESCONGELACIÓN POR TIEMPO: En los modelos mecánicos la descongelación se hace siempre por tiempo con nivel de potencia fijo. En los modelos electrónicos y Touch-control también está disponible la función de descongelación por tiempo que varía la potencia para una descongelación más eficiente.

FUNCIÓN CRUNCH: La Función Crunch permite freír y dorar de forma sencilla y saludable todo tipo de alimentos (bacon, huevos, salchichas, hamburguesas, etc) con sólo una cucharada de aceite y sin tener que dar la vuelta a los alimentos. El plato tostador permite cocinar también pasteles en sólo 10 minutos y hacer pizzas y quiches sin que se humedezca la pasta.

FUNCIÓN GRILL: Es ideal para gratinar, dorar y para preparar soufflés (dorado rápido y homogéneo de los alimentos). La mayoría de los microondas Teka tiene grill de cuarzo, que calienta más rápido.

FUNCIÓN GRILL + TURBO: Esta función sirve para asar uniformemente y al mismo tiempo dorar la superficie de los alimentos.

FUNCIÓN MICROONDAS: Sirve para descongelar, calentar o preparar rápidamente una comida.

FUNCIÓN MICROONDAS + GRILL: Función combinada de los dos tipos de cocción.

FUNCIÓN MICROONDAS + TURBO: Esta función es ideal para asar rápidamente los alimentos.

MEMORIA: La función memoria permite memorizar una serie de parámetros de tiempo y potencia para poder repetir las recetas favoritas.

MENÚS DE ACCESO DIRECTO: Los microondas Teka tienen según modelos hasta 8 menús de acceso directo. El microondas tiene establecido el tiempo y la potencia necesaria para la elaboración de cada alimento. Gracias a los menús, podemos repetir nuestras recetas favoritas tanto tiempo como queramos y con el mismo resultado.

TURBO: La turbina reparte el calor que proviene de una resistencia situada en la parte trasera del horno. Por la uniformidad de la temperatura que se produce, permite cocinar en varias alturas al mismo tiempo sin que se mezclen olores ni sabores.

ENCIMERAS

AUTOENCENDIDO: Cuando se presiona y gira el mando, se genera una chispa que en contacto con el gas, produce el encendido de la llama. Esto evita tener que utilizar los encendedores tradicionales. Al estar la bujía integrada dentro del generador, no se producen salpicaduras, ni se ensucia la bujía.

BLOQUEO DE SEGURIDAD: (Ver información en microondas).

DOBLE PROTECCIÓN ANTI-ENCENDIDO DE PLACAS: A diferencia de otros fabricantes, nuestras vitrocerámicas Touch Control disponen de 2 sistemas de seguridad que imposibilitan el encendido imprevisto de la encimera evitando posibles incendios, quemaduras u otros riesgos. Esta doble protección las convierte en las vitrocerámicas Touch Control más seguras del mercado.

FUNCIÓN MANTENIMIENTO DE CALOR: La función mantenimiento de calor a baja potencia permite mantener caliente (entre 60-70° C) el plato que acabamos de cocinar antes de servirlo a la mesa. Está disponible como máximo 120 minutos, tras los cuales la encimera se apagará automáticamente.

FUNCIÓN POWER+: Esta función permite incrementar hasta un 70% la potencia total hasta 3700 W según modelos en la zona o zonas de cocción seleccionadas durante 10 minutos. Ideal para platos de ebullición rápida, dorar la carne intensamente o calentamiento de líquidos.

PROGRAMADOR DEL TIEMPO DE COCCIÓN: Permite programar el inicio y la finalización del cocinado desde 1 a 99 minutos.

SEGURIDAD POR TERMOPAR: El termopar está integrado y oculto en el quemador. Cuando el termopar detecta que la llama se ha extinguido (al disminuir la temperatura), cierra el paso del gas.

STOP AND GO: Pausa de 10 minutos en el proceso de cocinado sin necesidad de reiniciar la encimera.

TCS: Los nuevos Touch Control Slider permiten acceder más rápidamente a la potencia que se quiera, puesto que basta con tocar en la mitad de los segmentos destinados en potencia.

ZONA FLEX: Zona de inducción flexible y amplia, que permite utilizar varios recipientes a la vez.

LIMITACIÓN DE POTENCIA: Consigue reducir la potencia total de la encimera para ajustarse a la potencia contratada en la vivienda.

iQUICK BOILING: Sistema exclusivo desarrollado por Teka. Las encimeras de inducción con control del punto de ebullición comienzan la ebullición a máxima potencia una vez detectado el recipiente. Cuando el agua alcanza el punto de ebullición, el sistema reduce la potencia automáticamente sin necesidad de que lo haga manualmente el usuario, para mantener el nivel de ebullición constante, controlando el consumo de energía.

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE RECIPIENTE: Este innovador sistema integrado en nuestros generadores de inducción logra calentar el recipiente de forma constante e independientemente de la calidad del mismo, dando más potencia a aquel que lo necesita.

SISTEMA ELECTRONIC EN GAS: Gracias a este innovador sistema, el usuario puede activar el bloqueo para niños, hacer una parada de emergencia o ver si las zonas de cocción siguen calientes después del cocinado gracias a los indicadores de calor residual.

SYNCHRO: Permite la activación simultánea de dos placas para dar mayor superficie de cocinado.

COCCIÓN ENRASADA: Las nuevas encimeras de gas EW tienen los quemadores enrasados y además los modelos de 90 cm tienen soporte wok incluido para cocinar al wok o con grandes paelleras.

CAMPANAS

INDICADOR DE SATURACIÓN DE FILTROS: Algunos modelos Teka tienen un indicador electrónico luminoso de saturación de filtros, que indica cuando se tienen que lavar los filtros metálicos antigrasa, con el fin de no afectar el rendimiento de la campana.

LÁMPARAS HALÓGENAS: De cuidada estética, bajo consumo y gran duración media. Producen una luz blanca con un rendimiento de color excelente (iluminación amplia y cenital).

LÁMPARAS INCADESCENTES: Que aportan una luz homogénea, cálida, agradable y de gran rendimiento cromático sobre la superficie de trabajo.

LÁMPARAS LED: Los diodos led constituyen la última revolución en materia de luz para iluminar tanto la zona de trabajo como el panel de control. Bajo consumo (triple luminosidad que las halógenas con la décima parte de consumo).

PROGRAMADOR: Gracias al programador del tiempo de aspiración, el usuario puede controlar de una manera sencilla el tiempo de aspiración, desconectándose la campana automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado hasta un máximo de 99 minutos según modelos.

RELOJ DIGITAL: Programador de la hora.

RUMOROSIDAD: Las campanas Teka se caracterizan por su bajo nivel de emisión de sonido. Según la Norma UNE-EN-60704-2-13, todas las campanas decorativas tienen en torno a 44- 45 dbA de nivel sonoro - 40 dbA en el caso de las perimetrales.

SENSOR DE HUMEDAD: Es un sensor que se activa o pone en funcionamiento automáticamente cuando detecta la presencia de vapor de agua en la cocina, regulando la velocidad en función del nivel de humedad (desde la primera velocidad hasta la tercera). En el momento en que no detecta humedad, se apaga automáticamente.

SISTEMA "CONTOUR": Sistema de Aspiración Perimetral homogénea en todo el perímetro, que aumenta los niveles de extracción y mejora además la estética de la campana debido a su superficie lisa en lugar de la superficie rugosa de los filtros tradicionales.

REFRIGERADORES

ANTIBACTERIAS: Recubrimiento especial a base de iones de plata inyectados. Este filme no se elimina por la limpieza. Impide el crecimiento de bacterias, microorganismos y olores desagradables dentro del frigorífico por lo que los alimentos se mantienen frescos y saludables más tiempo. Al ser la plata un antiséptico natural, evita el desarrollo de enfermedades tales como la salmonella, legionela, hepatitis C, etc.

ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.

NO FROST: El sistema No frost congela más rápido y conserva mejor el sabor y las propiedades nutritivas de los alimentos, refrigera y distribuye el aire más rápidamente gracias a las múltiples salidas de aire, permite controlar la temperatura y el grado de humedad con mayor precisión, evita que se forme escarcha y no requiere la descongelación automática de ninguna de los compartimentos.

ZONA DE CONSERVACIÓN: Compartimento que mantiene temperaturas constantes entre 0° y 3 °C. para conservar todas las propiedades nutritivas de los alimentos hasta tres veces más tiempo.

LAVAVAJILLAS

ANTIHUELLA: Tratamiento especial que evita que queden las marcas que se producen en el uso diario y las partículas de grasa que afean la apariencia del electrodoméstico. Es del mismo tipo y tonalidad en todos los electrodomésticos y no amarillea ni empeora con el paso del tiempo.

AQUA-LOGIC: Sensor de turbiedad.

AQUASTOP TOTAL: Sistema antidesbordamiento de agua.

BIO: El programa bio o Eco es el de menor consumo de agua y energía.

TERCERA BANDEJA: Tercera bandeja para cubiertos o tazas (4 modos de configuración).

El nuevo **ETIQUETADO ENERGÉTICO** para lavavajillas 7 categorías energéticas que van desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). Para el cálculo de la eficiencia se tiene en cuenta el número de servicios del lavavajillas. Todos los Lavavajillas Teka de 60 cm tienen categoría A+ La segunda letra establece la eficiencia de secado, siendo la máxima categoría la A y la menor la G. Todos los lavavajillas Teka tienen eficacia de secado A.

PROGRAMA DE MEDIA CARGA: Gracias a este programa no es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. Reduce el consumo de agua, energía y detergente. Algunos modelos permiten lavar indistintamente en la cesta superior o inferior.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS: Algunos modelos tienen programas automáticos que en función de la suciedad eligen el programa, la temperatura, las fases de lavado y la cantidad de agua necesaria para conseguir un resultado perfecto con el menor consumo.

PROGRAMACIÓN DIGITAL DIFERIDA: Permiten retrasar hasta 24 horas según modelos el comienzo de un programa para aprovechar la tarifa Ahorro. De esta forma, el lavavajillas estará listo justo cuando lo necesites.

PROGRAMAS RÁPIDOS: Algunos modelos de la gama de integración tienen un programa especial (“Intensivo Express”) para cazuelas y sartenes muy sucias pero extremadamente rápido y un programa rápido de 31 minutos en algunos modelos de libre instalación.

PUSH UP: Teka incorpora como novedad el sistema de regulación del cesto en altura “Push up”, que permite lavar platos de hasta 30 cm. de diámetro en el cesto inferior y regular en 3 alturas distintas incluido inclinado el cesto superior desde los dos lados sin necesidad de extraerlo de sus raíles incluso con el cesto cargado tirando del cestillo hacia arriba y sujetándolo de las asas laterales.

SISTEMA 3 EN 1: Reconoce si se está usando una pastilla de este tipo, en este caso, el lavavajillas, bloquea la dosis de sal y abrillantador, gestionando de forma eficiente la suministrada por la pastilla y obteniendo óptimos resultados con los mínimos consumos, de una forma más cómoda.

TERCER ROCIADOR SUPERIOR: La colocación de un tercer rociador en la parte superior del lavavajillas, consigue una limpieza más profunda y un aclarado de mayor calidad.

LAVAPLATOS

RADIO 15: Teka también tiene modelos con esquinas rectas, minimalistas, pendientes de 90° y radio con forma de X. Teka incluye también Modelos BE LINEA de embutición de radio 15, que facilitan la limpieza de las esquinas.

GRIFERÍA

LIMITADOR DE TEMPERATURA: Gracias al limitador de temperatura incorporado en el cartucho podrá ahorrar la energía utilizada para calentar el agua.

AHORRO DE AGUA: Los cartuchos de la grifería Teka posibilitan el ahorro de agua cada vez que se utiliza el grifo gracias al limitador de caudal incorporado.

ANTIQUEMADURAS: Con la grifería Teka podrá olvidarse de las quemaduras producidas por el agua a elevadas temperaturas, de esta manera cuidamos de usted y de los suyos.

AIREADOR ESPECIAL ANTICAL: Nuestros grifos incorporan un aireador especial anticalcáreo que proporciona una salida de agua homogénea, silenciosa y sin salpicaduras.

MUELLE DE GRAN RESISTENCIA: Muelle flexible de gran resistencia. Flexible de acero inoxidable que garantiza su alta durabilidad.

MANERAL EXTENSIBLE: Maneral extensible, con soporte, también en función ducha.

MANERAL EXTRAÍBLE: Maneral extraíble anticalcáreo.



Características Técnicas
Dimensiones

Instalación y dimensiones

Hornos

HL-940



HML-840

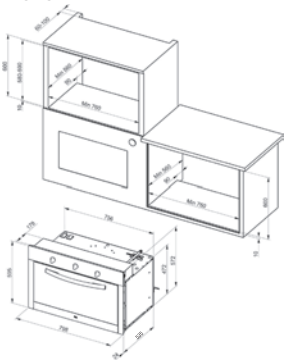

HL-890



HL-870



HL-840



HL-830



COMBO HL-45.15 (Combo)



HKL-970 SC



DUAL HDL-888



HS-900



HS-735



HS-635



HS-615



HS-605



HS-535



HS-445



HKS-635



HS-510 negro



HS-510 blanco



HS-490 blanco



HGE-924 inox.



FGA-820 inox.



Microondas

MCL-32 BIS (Combi)



MWL-32 BIS



MWL-22 EGL



MWS-22 EGL



MWL-20 BI



MWS-20 BIS



Cafetera

CML-45



Calientaplatos

CPEL-15



IRS-843



TR-641.2



TR-630



Encimeras

IRS-953



IRF-641



IRS-641



TR-951



TT-600 inox.



TB-600



VT-CM inox.



TB-53



CGW-LUX 90 TC 5G AI AL DR CI



CGW-LUX 90 5G AI AL DR CI



CGW-LUX 70 5G AI AL CI



CGW-LUX 60 4G AI AL CI



EW-90 5G AI AL TR CI



EW-60 4G AI AL CI



EX 90 5G AI TR CI



EX-70 5G AI TR CI



EX-60 4G AI CI



EH-90 5G AI TR CI



EH 70 5G AI TR CI



EH-60 4G AI TR CI



EH-60 4G AI CI



EP-60 4G AI CI



HF-LUX 50 4G AI CI



HLX 50 4G AI CI



HLX-60 4P



IRF-321



VT-TC 2P.1



VT-CM 30 2P



EM-30 2P inox.



EH-30 2G AI



Campanas

CC-40 Isla



DH2-120/90 Isla



DG3-90 Isla



DPL-90



DPS-90/70 Slim Inox.



DU-90



DF-90 Cristal



DVL-90



DG3-90/70 Cristal



NC2-90/70 Cristal



DJE-90/70/60



DM-90/70



DEP-90/70/60



TL.1-92 Inox.



TL.1-62 Inox.



GFH-55 inox.



C-610 inox.



TUB-60 inox.



Refrigeradores

TS3-370 inox.



TGF3-270 NF inox.



NFE3-650 X



CI-342



* medidas recomendadas para muebles de espesor 16 mm y 2 mm de separación entre puertas

NFT-340 E inox.



CAVA RV-26 E



TS-138 L



Lavavajillas

DW8-80 FI inox.



DW8-59 FI



DW7-67 FI



LP8-850 inox.



LP7-811



LP8-440 inox



Termos

EWH-30



EWH-50



EWH-80



EWH-100



Características técnicas

Hornos	HL-940	HML-840	HL-890	HL-870	HL-840
Páginas	17	17	18	18	19
Medidas exteriores (mm)					
Alto/Ancho/Profundo	480/890/538	595 / 798 / 535	595/595/562	595/595/562	595/595/562
Medidas interiores (mm)					
Alto/Ancho/Profundo	320/4513/395	311 / 615 / 388	320/413/395	320/413/395	320/413/395
Capacidad (Litros)	87	91	65	65	65
Conexión eléctrica					
Voltaje 220-240 (V)	•	•	•	•	•
Frecuencia (Hz) 50/60 Hz	•	•	•	•	•
Potencia máxima (W)	3553	3553	3248	3223	3223
Consumo energético					
Resistencia inferior (W)	1055	1050	1150	1150	1150
Grill/Maxi grill (W)	1700/4450	1700/2750	1500/2600	1500/2600	1500/2600
Tradicional (W)	2755	2105	2250	2650	2650
Turbo (W)	2400	2400	2000	2000	2000
Motor turbo multifunción (W)	30	30	30	30	30
Motor spiedo (W)	–	–	–	–	–
Luz interior (W)	2 X 25 (Lateral)	2 x 25 (Lateral)	2 x 25 (Lateral)	1 x 25 (Lateral)	1 x 25
Motor de ventilación forzada (W)	18	18	18	18	18
Características					
Funciones de cocinado	9	9	15 + 17 APC	10 + 10 APC	9
Programador digital Touch Control	•	•	•	•	•
Temporizador digital con inicio/final de programa	–	–	–	–	–
Temporizador analógico con inicio/final de programa	–	–	–	–	–
Temporizador analógico con final de programa	–	–	–	–	–
Temporizador manual con final de programa	–	–	–	–	–
Mandos escamoteables	•	•	–	•	•
Alturas de cocinado	5	5	5	5	5
Calentamiento rápido	–	–	•	–	–
Guías telescópicas	2	1	2	2	1
Guías cromadas	•	•	•	•	•
Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)	•	•	•	•	•
Sistema de extracción de gases	•	Bóveda	Bóveda	Bóveda	Bóveda
Grill abatible	•	•	•	•	•
Sistemas de seguridad					
Desconexión en apertura de puerta	–	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•	•	•	•
Sistema antivuelco	•	•	•	•	•
Termostato de seguridad	•	•	•	•	•
Puerta de cristal	Triple	Triple	Triple	Doble	Doble
Sistemas de limpieza					
Sistema de limpieza Hydroclean®	•	•	•	•	•
Paneles esmaltados Crystal Clean®	–	–	–	–	–
Acero inoxidable antihuella	•	•	•	•	•
Accesorios					
Bandeja profunda (50 mm)	1	1	1	1	1
Bandeja pastelera	1	–	1	1	–
Parrilla reforzada	1	1	2	1	1
Spiedo	–	–	–	–	–
Asa extractora	–	–	–	–	–
Eficiencia energética					
Clase energética	A	A	A	A	A

	HL-830	HL-45.15 (Combo)	HKL-970 SC	DUAL HDL-888
Páginas	19	20	20	21
Medidas exteriores (mm)				
Alto/Ancho/Profundo	595/595/562	595/595/562	455/595/542	888/595/562
Medidas interiores (mm)				
Alto/Ancho/Profundo	320/413/395	217/411/395 y 115/411/180	210/420/390	161 x 438 x 425 + 320 x 395 x 419
Capacidad (Litros)	65	46/35	35	36/65
Conexión eléctrica				
Voltaje 220-240 (V)	•	•	•	•
Frecuencia (Hz) 50/60 Hz	•	•	50 Hz	•
Potencia máxima (W)	2693	2655 - 3643	3200	5322
Consumo energético				
Resistencia inferior (W)	1150	1050/1800	–	1050 + 0
Grill/Maxi grill (W)	1400/-	1500 - 2600/1800	1200/-	1500/1100 + 1500/1100
Tradicional (W)	2550	2150/3600	–	–
Turbo (W)	–	1800	1600	0 + 2000
Motor turbo multifunción (W)	30	30	–	0 + 27
Motor spiedo (W)	–	–		–
Luz interior (W)	1 x 25	25/25	1 x 15	25 + 25
Motor de ventilación forzada (W)	18	18	18	18
Características				
Funciones de cocinado	5	5+4	6	4 + 4
Programador digital Touch Control	•	•	•	–
Temporizador digital con inicio/final de programa	–	–	–	•
Temporizador analógico con inicio/final de programa	–	–	–	–
Temporizador analógico con final de programa	–	–	–	–
Temporizador manual con final de programa	–	–	–	–
Mandos escamoteables	•	–	•	–
Alturas de cocinado	5	4	4	3 + 5
Calentamiento rápido	–	–	–	–
Guías telescópicas	1	1	–	–
Guías cromadas	•	•	•	•
Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)	–	–	–	–
Sistema de extracción de gases	•	Bóveda/trasera	•	Bóveda
Grill abatible	–	– /•	–	–
Sistemas de seguridad				
Desconexión en apertura de puerta	–	– /•	–	–
Bloqueo de seguridad	•	–	•	–
Sistema antivuelco	•	•	•	•
Termostato de seguridad	•	•	•	•
Puerta de cristal	Doble	Doble/Doble	Doble	Doble
Sistemas de limpieza				
Paneles esmaltados Crystal Clean®	•	•	–	Bandeja/cavidad
Acero inoxidable antihuella	•	•	•	•
Accesorios				
Bandeja profunda (50 mm)	1	1/–	–	1+1
Bandeja pastelera	–	1/–	–	–+–
Parrilla reforzada	1	1/–	–	1+2
Spiedo	–	–	–	–+–
Asa extractora	–	–	–	0+1
Eficiencia energética				
Clase energética	A	A	N/A	BA

	HS-900	HS-735	HS-635	HS-615
Páginas	21	22	22	23
Medidas exteriores (mm)				
Alto/Ancho/Profundo	480/890/560	595/595/562	595/595/562	595/595/562
Medidas interiores (mm)				
Alto/Ancho/Profundo	320/413/403	319/413/397	319/413/397	319/413/397
Capacidad (Litros)	91	65	65	65
Conexión eléctrica				
Voltaje 220-240 (V)	•	•	•	•
Frecuencia (Hz) 50/60 Hz	•	•	•	•
Potencia máxima (W)	2848	3223	2693	2623
Consumo energético				
Resistencia inferior (W)	1055	1150	1150	1150
Grill/Maxi grill (W)	1700/2750	1500/2600	1500/2600	1400/–
Tradicional (W)	2755	2250	2250	2550
Turbo (W)	–	2000	–	–
Motor turbo multifunción (W)	30	30	30	30
Motor spiedo (W)	–	–	–	–
Luz interior (W)	2 X 25 (Lateral)	25	25	25
Motor de ventilación forzada (W)	18	18	18	18
Características				
Funciones de cocinado	7	10	9	5
Programador digital Touch Control	–	–	–	–
Temporizador digital con inicio/final de programa	–	•	•	–
Temporizador analógico con inicio/final de programa	–	–	–	–
Temporizador analógico con final de programa	–	–	–	–
Temporizador manual con final de programa	–	–	–	•
Mandos escamoteables	•	•	•	•
Alturas de cocinado	5	5	5	5
Calentamiento rápido	–	–	–	–
Guías telescópicas	–	1	1	1
Guías cromadas	•	•	•	•
Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)	–	•	–	–
Sistema de extracción de gases	•	Bóveda	Bóveda	Bóveda
Grill abatible	•	•	–	–
Sistemas de seguridad				
Desconexión en apertura de puerta	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad	–	•	•	–
Sistema antivuelco	•	•	•	•
Termostato de seguridad	•	•	•	•
Puerta de cristal	Doble	Doble	Doble	Doble
Sistemas de limpieza				
Paneles esmaltados Crystal Clean®	•	•	•	•
Acero inoxidable antihuella	•	•	•	•
Accesorios				
Bandeja profunda (50 mm)	1	1	1	1
Bandeja pastelera	–	1	–	–
Parrilla reforzada	1	1	1	1
Spiedo	–	–	–	–
Asa extractora	–	–	–	–
Eficiencia energética				
Clase energética	A	A^+	A^+	A

HS-605

HS-535

HS-445

HKS-635

Páginas	23	24	24	25
Medidas exteriores (mm)				
Alto/Ancho/Profundo	595/595/562	595/595/490	595/595/490	455/595/562
Medidas interiores (mm)				
Alto/Ancho/Profundo	319/413/397	320/413/402	320/413/402	217/413/393
Capacidad (Litros)	65	65	65	48
Conexión eléctrica				
Voltaje 220-240 (V)	•	•	•	•
Frecuencia (Hz) 50/60 Hz	•	•	•	•
Potencia máxima (W)	2623	2593	2593	2673
Consumo energético				
Resistencia inferior (W)	1150	1150	1150	1050
Grill/Maxi grill (W)	1400/–	1400/–	1400/–	1100/2600
Tradicional (W)	2550	2550	2550	2150
Turbo (W)	–	–	–	–
Motor turbo multifunción (W)	30	–	–	30
Motor spiedo (W)	–	–	–	–
Luz interior (W)	25	25	25	25
Motor de ventilación forzada (W)	18	18	18	18
Características				
Funciones de cocinado	5	3	3	8
Programador digital Touch Control	–	–	–	•
Temporizador digital con inicio/final de programa	–	–	–	–
Temporizador analógico con inicio/final de programa	–	–	–	–
Temporizador analógico con final de programa	–	–	–	–
Temporizador manual con final de programa	•	•	•	–
Mandos escamoteables	–	•	–	•
Alturas de cocinado	5	5	5	3
Calentamiento rápido	–	–	–	–
Guías telescópicas	–	–	–	1
Guías cromadas	•	•	–	•
Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)	–	–	–	–
Sistema de extracción de gases	Bóveda	Bóveda	Bóveda	Bóveda
Grill abatible	–	–	–	–
Sistemas de seguridad				
Desconexión en apertura de puerta	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad	–	–	–	–
Sistema antivuelco	•	•	•	•
Termostato de seguridad	•	•	•	•
Puerta de cristal	Doble	Doble	Doble	Doble
Sistemas de limpieza				
Sistema de limpieza Hydroclean®	–	–	–	–
Paneles esmaltados Crystal Clean®	•	•	•	•
Acero inoxidable antihuella	•	•	–	•
Accesorios				
Bandeja profunda (50 mm)	1	1	1	1
Bandeja pastelera	–	–	–	–
Parrilla reforzada	1	1	1	1
Spiedo	–	–	–	–
Asa extractora	–	–	–	–
Eficiencia energética				
Clase energética	A	A	A	A

	HS-510 negro	HS 510 blanco	HS-490 blanco	HGE-924 inox.	FGA-820 inox.
Páginas	25	26	26	27	27
Medidas exteriores (mm)					
Alto/Ancho/Profundo	595/595/490	595/595/490	595/595/512	595 / 898 / 535	595/595/540
Medidas interiores (mm)					
Alto/Ancho/Profundo	319/413/402	319/413/402	319/450/397	317 / 629 / 440	320/419/395
Capacidad (Litros)	65	65	62	88	69
Conexión eléctrica					
Voltaje 220-240 (V)	•	•	•	•	•
Frecuencia (Hz) 50/60 Hz	•	•	•	•	•
Potencia máxima (W)	2593	2593	2593	2500	1447
Consumo energético					
Resistencia inferior (W)	1150	1150	1150	2500	–
Grill/Maxi grill (W)	1400/–	1400/–	1400/–	2500/–	1400
Tradicional (W)	2550	2550	2550	–	–
Turbo (W)	–	–	–	–	–
Motor turbo multifunción (W)	–	–	–	–	–
Motor spiedo (W)	–	–	–	–	4
Luz interior (W)	25	25	25	50	25
Motor de ventilación forzada (W)	18	18	18	–	18
Características					
Funciones de cocinado	3	3	3	5	4
Programador digital Touch Control	–	–	–	–	–
Temporizador digital con inicio/final de programa	–	–	–	–	–
Temporizador analógico con inicio/final de programa	–	–	–	–	–
Temporizador analógico con final de programa	–	–	–	–	–
Temporizador manual con final de programa	•	•	•	•	•
Mandos escamoteables	–	–	–	–	–
Alturas de cocinado	5	5	5	5	5
Calentamiento rápido	–	–	–	–	–
Guías telescópicas	–	–	–	–	•
Guías cromadas	•	•	•	–	•
Refrigeración por cámara de mezclas (MCS)	–	–	–	–	–
Sistema de extracción de gases	Bóveda	Bóveda	Bóveda	–	Bóveda
Grill abatible	–	–	–	–	–
Sistemas de seguridad					
Desconexión en apertura de puerta	–	–	–	–	–
Bloqueo de seguridad	–	–	–	–	•
Sistema antivuelco	•	•	•	–	•
Termostato de seguridad	•	•	•	•	•
Puerta de cristal	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Sistemas de limpieza					
Paneles esmaltados Crystal Clean®	•	•	•	•	Paredes catalíticas
Acero inoxidable antihuella	•	–	–	–	•
Accesorios					
Bandeja profunda (50 mm)	1	1	1	1	1
Bandeja pastelera	–	–	–	–	–
Parrilla reforzada	1	1	1	1	1
Spiedo	–	–	–	–	1
Asa extractora	–	–	–	–	–
Eficiencia energética					
Clase energética	A	A	A	N/A	N/A

Microondas	MCL-32 BIS (Combi)	MWL-32 BIS	MWL-22 EGL	MWS-22 EGL	MWL-20 BI	MWS-20 BIS
Páginas	33	33	34	34	35	35
Medidas externas (mm)						
Alto/Ancho/Fondo	455/595/542	455/595/472	390/595/334	390/595/334	390/595/325	390/595/325
Medidas interiores (mm)						
Alto/Ancho/Fondo	210/420/390	210/420/390	280/350/220	220/350/280	210/ 305 / 280	210/305/280
Capacidad (Litros)	38	38	22	22	20	20
Conexión eléctrica						
Potencia de conexión 220-240 (V)	•	•	•	•	•	•
Frecuencia 50 Hz	•	•	•	•	•	•
Potencia microondas (W)	1000	1000	850	850	800	800
Potencia grill (W)	1500	1500	1200	1200	1000	1000
Potencia máxima nominal (W)	3400	3300	2500	2500	1200	1200
Características						
Niveles de potencias	6	6	5	5	5	5
Acero inoxidable antihuella	•	•	•	•	–	•
Panel Touch Control	•	•	•	–	–	–
Panel de control eléctrico	–	–	–	–	–	•
Panel de control electromecánico	•	•	•	•	•	–
Grill	•	•	•	•	–	–
Grill de cuarzo integrado	–	–	–	–	•	•
Grill abatible	•	•	•	•	–	–
Funciones de cocción	6	3	3	3	3	3
Menú de acceso directo	3	3	3	1	–	–
Temporizador (Minutos)	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0-60	0 - 90
Partida rápida de 30 segundos	–	–	–	–	–	–
Partida rápida de 1 minuto	•	•	•	•	–	–
Descongelación por tiempo	•	•	•	•	•	•
Descongelación por peso	•	•	•	•	•	–
Bloqueo de seguridad para niños	•	•	•	•	–	–
Termostato de seguridad	•	•	•	•	•	•
Apertura eletrónica de puerta	–	–	•	•	–	–
Base cerámica	–	–	•	•	–	–
Platogiratorio integrado	•	•	–	–	•	•
Accesorios						
Marco	–	–	–	–	•	•
Parrilla	1	2	1	1	1	1
Plato tostador	•	•	–	–	–	–
Clase energética						
(Stand by)	A	A	A	A	A	A

Encimeras	IRS-953	IRS-843	IRF-641	IRS-641	TR-951
Páginas	43	43	44	44	45
Medidas exteriores (mm)					
Ancho/Fondo/Alto	900/510/40	800/510/50	600/510/50	600/510/50	900/520/63
Medidas encastre (mm)					
Ancho/Fondo	860/490	750/490	560/490	560/490	860/490
Conexión eléctrica					
Potencia máxima (W)	11000	7400	6400	7200	8900
Voltaje 220/240 (V)	•	•	•	•	•
Frecuencia 50/60 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Elementos calefactores					
Placa de inducción, ø 145 mm, 1,2 kw	1	1	–	–	–
Placa de inducción, ø 145 mm, 1,1/1,8 kw	–	–	1	1	–
Placa de inducción, ø 145 mm, 1,4/1,8 kw	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 180 mm, 1,6/2,3 kw	2	2	–	2	–
Placa de inducción, ø 210 mm, 2,1/2,6 kw	–	–	–	1	–
Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3 kw	1	–	1	–	–
Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3,2 kw	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 280 mm, 2,8 kw	–	1	–	–	–
Placa de Inducción Oval, ø 280 mm., 1.6/1.8 kW.	–	–	1	–	1
Placa inducción doble 300/190 mm 3,7/2,5 kW, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3 kW.	1	–	–	–	–
Elemento calefactor doble circuito ø 180 / 210, 1,4/ 2,0 kW.	–	–	–	–	–
Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 210, 0,7/ 2,1 kW.	–	–	–	–	–
Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 180, 0,7/ 1,7 kW.	–	–	–	–	1
Elemento calefactor ø 210, 2,3 kW.	–	–	–	–	–
Elemento calefactor ø 180, 2,1 kW.	–	–	–	–	–
Elemento calefactor ø 180, 1,8 kW.	–	–	–	–	1
Elemento calefactor ø 160, 1,5 kW.	–	–	–	–	1
Elemento calefactor ø 145, 1,2 kW.	–	–	–	–	1
Elemento calefactor grill 200 x 325 mm, 2,5 kW.	–	–	–	–	–
Zona de calentamiento	–	–	–	–	–
Características					
Touch Control	Slider	Slider	Slider	Slider	•
Programación del tiempo de cocción	•	•	•	•	•
Función golpe de cocción	Power plus	Power plus	•	–	•
Función Stop&Go	•	•	–	•	•
Función mantenimiento de calor	•	•	•	•	•
Detector de recipientes	•	•	•	•	•
Sistemas de seguridad					
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•	•	•	•
Desconexión automática	•	•	•	•	•
Acabado					
Esquinas cuadradas	•	•	–	•	•
Marco de acero inoxidable	–	–	–	–	–
Marco biselado	•	•	•	•	•

	TR-641.2	TT-600 inox.	TB-600	VT-CM inox.	TR-630	TB-53
Páginas	45	46	46	47	47	48
Medidas exteriores (mm)						
Ancho/Fondo/Alto	600/510/63	600/510/63	600/510/63	600/510/60	600/510/63	600/435/50
Medidas encastre (mm)						
Ancho/Fondo	560/490	560/490	560/490	580/492	560/490	580/415
Conexión eléctrica						
Potencia máxima (W)	6.200	6300	6300	6000	5400	4500
Voltaje 220/240 (V)	•	•	•	•	•	•
Frecuencia 50/60 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Elementos calefactores						
Placa de inducción, ø 145 mm, 1,2 kw	–	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 145 mm, 1,1/1,8 kw	–	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 145 mm, 1,4/1,8 kw	–	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 180 mm, 1,6/2,3 kw	–	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 210 mm, 2,1/2,6 kw	–	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3 kw	–	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 210 mm, 2,2/3,2 kw	–	–	–	–	–	–
Placa de inducción, ø 280 mm, 2,8 kw	–	–	–	–	–	–
Elemento calefactor triple circuito ø 145, 210, 270 / 1,0, 1,9, 2,7 kW.	–	–	–	–	–	–
Elemento calefactor triple circuito ø 120, 175, 210 / 0,8, 1,6, 2,3 kW.	–	–	–	–	–	–
Elemento calefactor doble circuito ø 210 / 270, 1,5/ 2,4 kW.	–	–	–	–	1	–
Elemento calefactor doble circuito ø 180 / 210, 0,7/ 2,1 kW.	1	–	–	–	–	–
Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 180, 0,7/ 1,7 kW.	–	–	–	–	–	–
Elemento calefactor ø 210, 2,3 kW.	–	1	1	–	–	–
Elemento calefactor ø 180, 2,1 kW.	–	–	–	–	–	1
Elemento calefactor ø 180, 1,8 kW.	1	1	1	2	1	–
Elemento calefactor ø 160, 1,5 kW.	1	–	–	–	–	–
Elemento calefactor ø 145, 1,2 kW.	1	2	2	2	1	2
Elemento calefactor grill 200 x 325 mm, 2,5 kW.	–	–	–	–	–	–
Zona de calentamiento	–	–	–	–	–	–
Características						
Touch Control	•	•	•	–	•	•
Programación del tiempo de cocción	•	–	–	–	–	–
Función golpe de cocción	•	•	•	–	•	•
Función Stop&Go	–	–	–	–	–	–
Función mantenimiento de calor	–	–	–	–	–	–
Detector de recipientes	–	–	–	–	–	•
Sistemas de seguridad						
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•	•	–	•	•
Desconexión automática	•	•	•	–	•	•
Acabado						
Esquinas cuadradas	•	•	•	•	•	•
Marco de acero inoxidable	–	•	–	•	–	–
Marco biselado	•	–	–	–	•	–

	CGW-LUX 90 TC 5G AI AL DR CI	CGW-LUX 90 5G AI AL DR CI	CGW-LUX 70 5G AI AL CI	CGW-LUX 60 4G AI AL CI
Páginas	48	49	49	50
Medidas exteriores (mm)				
Ancho/Fondo/Alto	870/512/50	870/512/50	710/512/50	610/512/50
Medidas encastre (mm)				
Ancho/Fondo	833/475	833/475	553/473	570/480
Conexión eléctrica				
Voltaje 220-240 (V)	•	•	•	•
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia máxima nominal (W.)	0,6	0,6	0,6	0,6
Gas				
Potencia máxima (kW)	12,30	11,30	9,80	6,95
Tipo de gas: butano/natural	•/•	•/•	•/•	•/•
Elementos calefactores				
Quemador triple anillo 3,1 kW	–	–	–	–
Quemador doble anillo 3,5 kW	1	1	–	–
Quemador especial pescado 2.8 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 3,1 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 3,0 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 2.8 kW	1	1	–	1
Quemador rápido 2.7 kW	–	–	2	–
Quemador rápido 2.65 kW	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.75 kW	1	1	1	1
Quemador semi-rápido 1.60 kW	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.40 kW	1	1	1	1
Quemador semi-rápido 1.30 kW	–	–	–	–
Quemador auxiliar 1 kW	1	1	1	1
Quemador auxiliar 0,9 kW	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W	–	–	–	–
Características				
Esquinas cuadradas	–	–	–	–
Auto-encendido	•	•	•	•
Deconexión de seguridad (termopar)	•	•	•	•
Piloto indicativo de funcionamiento	•	–	–	–
Indicadores de calor residual	–	–	–	–
Protección térmica	–	–	–	–
Accesorios				
Parrillas esmaltadas	–	–	–	–
Parrillas de fundición	•	•	•	•
Parrillas individuales de fundición	–	–	–	–
Accesorio de parrilla	–	–	–	–

	EW-90 5G AI AL TR CI	EW-60 4G AI AL CI	EX-90 5G AI TR CI	EX-70 5G AI TR CI	EX-60 4G AI CI
Páginas	50	51	51	52	52
Medidas exteriores (mm)					
Ancho/Fondo/Alto	870/520/70	590/520/70	860/500/84	680/500/83	580/500/83
Medidas encastre (mm)					
Ancho/Fondo	845/495	565/495	833/473	553/473	553/473
Conexión eléctrica					
Voltaje 220-240 (V)	230	230	•	•	230
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia máxima nominal (W.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Gas					
Potencia máxima (kW)	10	6,7	10,4	10,4	7,3
Tipo de gas: butano/natural	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Elementos calefactores					
Quemador triple anillo 3,1 kW	1	–	1	1	–
Quemador Doble anillo 5,0 kW	–	–	–	–	–
Quemador Doble anillo 4,2 kW	–	–	–	–	–
Quemador especial pescado 2.8 kW	–	–	–	–	–
Quemador rápido 3,1 kW	–	–	–	–	–
Quemador rápido 3,0 kW	–	–	1	1	–
Quemador rápido 2.8 kW	2	1	–	–	1
Quemador rápido 2.7 kW	–	–	–	–	–
Quemador rápido 2.65 kW	–	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.75 kW	1	1	2	2	2
Quemador semi-rápido 1.60 kW	–	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.40 kW	–	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.30 kW	1	1	–	–	–
Quemador auxiliar 1 kW	–	1	1	1	1
Quemador auxiliar 0,9 kW	–	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W	–	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W	–	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W	–	–	–	–	–
Características					
Esquinas cuadradas	•	•	•	•	•
Auto-encendido	•	•	•	•	•
Deconexión de seguridad (termopar)	•	•	–	–	–
Piloto indicativo de funcionamiento	–	–	–	–	–
Indicadores de calor residual	–	–	–	–	–
Protección térmica	–	–	–	–	–
Accesorios					
Parrillas esmaltadas	–	–	–	–	–
Parrillas de fundición	•	•	•	•	•
Parrillas individuales de fundición	–	–	–	–	–
Accesorio de parrilla	–	–	–	–	–

	EH-90 5G AI TR CI	EH-70 5G AI TR CI	EH-60 4G AI TR CI	EH-60 4G AI CI
Páginas	53	53	54	54
Medidas exteriores (mm)				
Ancho/Fondo/Alto	860/500/84	680/500/83	580/500/83	580/500/83
Medidas encastre (mm)				
Ancho/Fondo	833/473	553/473	553/473	553/473
Conexión eléctrica				
Voltaje 220-240 (V)	•	•	•	•
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia máxima nominal (W.)	0,6	0.6	0.6	0.6
Gas				
Potencia máxima (kW)	10,4	10,4	7,3	8.9
Tipo de gas: butano/natural	•/•	•/•	•/•	•/•
Elementos calefactores				
Quemador Triple anillo 3,5 kW.	–	–	**1**	–
Quemador Triple anillo 3,1 kW	1	**1**	–	–
Quemador Doble anillo 5,0 kW	–	–	–	–
Quemador Doble anillo 4,2 kW	–	–	–	–
Quemador especial pescado 2.8 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 3,1 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 3,0 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 2.8 kW	1	**1**	1	1
Quemador rápido 2.7 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 2.65 kW	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.75 kW	2	2	1	2
Quemador semi-rápido 1.60 kW	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.40 kW	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.30 kW	–	–	–	–
Quemador auxiliar 1 kW	1	1	1	1
Quemador auxiliar 0,9 kW	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W	–	–	–	–
Características				
Esquinas cuadradas	•	•	•	•
Auto-encendido	•	•	•	•
Deconexión de seguridad (termopar)	–	–	–	–
Piloto indicativo de funcionamiento	–	–	–	–
Indicadores de calor residual	–	–	–	–
Protección térmica	–	–	–	–
Accesorios				
Parrillas esmaltadas	–	–	–	–
Parrillas de fundición	•	•	•	•
Parrillas individuales de fundición	–	–	–	–
Accesorio de parrilla	–	–	–	–

	EP-60 4G AI CI	HF-LUX 50 4G AI CI	HLX-50 4G AI CI	HLX-60 4P
Páginas	55	55	56	56
Medidas exteriores (mm)				
Ancho/Fondo/Alto	580 / 500 / 35	600/435/35	600/435/35	600/510/45
Medidas encastre (mm)				
Ancho/Fondo	553 / 475	575/405	575/405	582/492
Conexión eléctrica				
Voltaje 220-240 (V)	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia máxima nominal (W.)	0.6	0,6	0,6	5500
Gas				
Potencia máxima (kW)	7.3	6,8	6,8	–
Tipo de gas: butano/natural	•/•	•/•	•/•	–
Elementos calefactores				
Placa Inducción 145 Ø 1.100-1800 W.	–	–	–	–
Placa Inducción 210 Ø 2.100-3.000 W.	–	–	–	–
Quemador Triple anillo 3,1 kW	–	–	–	–
Quemador Doble anillo 5,0 kW	–	–	–	–
Quemador Doble anillo 4,2 kW	–	–	–	–
Quemador especial pescado 2.8 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 3,1 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 3,0 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 2.8 kW	1	–	–	–
Quemador rápido 2.7 kW	–	–	–	–
Quemador rápido 2.65 kW	–	1	1	–
Quemador semi-rápido 1.75 kW	2	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.60 kW	–	2	2	–
Quemador semi-rápido 1.40 kW	–	–	–	–
Quemador semi-rápido 1.30 kW	–	–	–	–
Quemador auxiliar 1 kW	1	–	–	–
Quemador auxiliar 0,9 kW	–	1	1	–
Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W	–	–	–	2
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W	–	–	–	1
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W	–	–	–	1
Características				
Esquinas cuadradas	•	•	•	•
Auto-encendido	•	•	•	–
Deconexión de seguridad (termopar)	–	–	–	–
Piloto indicativo de funcionamiento	–	–	–	•
Indicadores de calor residual	–	–	–	–
Protección térmica	–	–	–	•
Accesorios				
Parrillas esmaltadas	–	•	•	–
Parrillas de fundición	•	–	–	–
Parrillas individuales de fundición	–	–	–	–
Accesorio de parrilla	–	–	–	–

	IRF-321	VT-TC 2P.1	VT-CM 30 2P	EM 30 2P inox.	EH-30 2G AI
Páginas	57	57	58	58	59
Medidas exteriores (mm)					
Ancho/Fondo/Alto	300/520/55	300/520/40	300/520/55	300/510/40	300/510/40
Medidas encastre (mm)					
Ancho/Fondo	270/500	270/500	270/500	280/490	280/490
Conexión eléctrica					
Voltaje 220-240 (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50
Potencia máxima nominal (W.)	3200	3000	3000	3000	0,6
Gas					
Potencia máxima (kW)	–	–	–	–	4,1
Tipo de gas: butano/natural	–	–	–	–	•
Elementos calefactores		–	–		
Placa Inducción 145 Ø 1.100-1800 W.	1	–	–	–	–
Placa Inducción 210 Ø 2.100-3.000 W.	1	–	–	–	–
Elemento calefactor doble circuito ø 120 / 180, 0,7/ 1,7 kW.	–	1	–	–	–
Elemento calefactor ø 180, 1,8 kW.	–	–	1	–	–
Elemento calefactor ø 145, 1,2 kW.	–	1	1	–	–
Quemador rápido 3,1 kW	–	–	–	–	1
Quemador semi-rápido 1.30 kW	–	–	–	–	–
Quemador auxiliar 1 kW	–	–	–	–	1
Quemador auxiliar 0,9 kW	–	–	–	–	–
Placa eléctrica blindada ø 180 mm. 1.500 W	–	–	–	1	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.500 W	–	–	–	1	–
Placa eléctrica blindada ø 145 mm. 1.000 W	–	–	–	–	–
Características					
Touch Control	•	•	–	–	–
Auto-encendido	–	–	–	–	•
Deconexión de seguridad (termopar)	–	–	–	–	–
Piloto indicativo de funcionamiento	•	•	•	•	–
Protección térmica	•	•	•	•	–
Sistemas de seguridad					
Indicador de calor residual	•	•	•	–	–
Bloqueo de seguridad	•	•	–	–	–
Desconexión automática	•	•	•	•	–
Accesorios					
Parrillas esmaltadas	–	–	–	–	•
Parrillas de fundición	–	–	–	–	–
Parrillas individuales de fundición	–	–	–	–	–
Accesorio de parrilla	–	–	–	–	–
Acabado					
Esquinas cuadradas	•	•	•	•	•
Marco biselado	Frontal/Trasero	Frontal/Trasero	Frontal/Trasero	–	–

Campanas	CC-40 Isla	DH2-120/90 Isla	DG3-90 Isla	DPL-90	DPS-90/70 Slim inox.
Páginas	65	65	66	66	67
Características Eléctricas					
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.	•	•	•	•/ 50-60 Hz.	•
Potencia luz (W.)	2 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 3 (LED)	2 x 20 W
Potencia motor (W.)	230	250	250	230	105
Potencia máxima (W.)	270	410	290	234	145
Salida exterior (Ø mm.)	150	150	150	150	150
Reductor de salida (Ø150/Ø120)	•	•	•	•	•
Kit de recirculación opcional	•	•	•	•	•
Capacidad y niveles de ruido					
Capacidad de extracción - Condición de prueba ($m^3/h.$)	1200	1200	1200	1200	700
Capacidad de extracción - Salida libre ($m^3/h.$)	880	880	800	880	475
Capacidad de extracción - UNE EN-6159[2] ($m^3/h.$)	780	780	780	780	440
Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13	58	59	56	56	53
Nivel sonoro 3ª velocidad (dBA)	45	45	45	45	63
Tamaño máximo recomendado de cocina (m^2)	44	44	44	44	25
Panel Control					
Panel Touch Control	•	–	–	•	•
Panel electrónico	–	–	•	–	–
Panel mandos pulsantes	–	•	–	–	–
Panel mecánico deslizante	–	–	–	–	–
Características					
Número de motores	1	1	1	1	1
Motor doble turbina	•	•	•	•	•
Motor blindado	•	•	•	•	•
Número de velocidades	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3
Programación de detención	•	–	•	•	•
Panel interior de fácil limpieza	–	•	–	–	–
Filtros decorativos	–	–	–	–	–
Filtros metálicos	•	•	•	•	•
Luz piloto de funcionamiento	Display	•	–	LCD	LCD
Indicador de saturación de filtro	•	–	–	•	–
Detector de humedad	–	–	–	–	–
Sistema de aspiración perimetral	–	–	–	•	•

	DU-90	DF-90 Cristal	DVL-90	DG3-90/70 Cristal
Páginas	67	68	68	69
Características Eléctricas				
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.	•/ 50-60 Hz.	•	•/ 50-60 Hz.	•/ 50-60 Hz.
Potencia luz (W.)	4 x 3 (LED)	2 x 20	4 x 3 (LED)	2 x 20
Potencia motor (W.)	230	250	230	230
Potencia máxima (W.)	234	290	233	270
Salida exterior (Ø mm.)	150	150	150	150
Reductor de salida (Ø150/Ø120)	•	•	•	•
Kit de recirculación opcional	•	•	•	•
Capacidad y niveles de ruido				
Capacidad de extracción - Condición de prueba (m³/h.)	1200	1200	1200	1200
Capacidad de extracción - Salida libre (m³/h.)	880	880	880	880
Capacidad de extracción - UNE EN-6159² (m³/h.)	780	780	780	780
Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13	57	59	56	56
Nivel sonoro 3ª velocidad (dBA)	45	45	45	45
Tamaño máximo recomendado de cocina (m²)	44	44	44	44
Panel Control				
Panel Touch Control	•	–	•	–
Panel electrónico	–	•	–	•
Panel mandos pulsantes	–	–	–	–
Panel mecánico deslizante	–	–	–	–
Características				
Número de motores	1	1	1	1
Motor doble turbina	•	•	•	•
Motor blindado	•	•	•	•
Número de velocidades	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1
Programación de detención	•	•	•	•
Panel interior de fácil limpieza	•	•	–	–
Filtros decorativos	•	•	–	–
Filtros metálicos	•	–	•	•
Luz piloto de funcionamiento	•	Display	LCD	Botones
Indicador de saturación de filtro	•	•	•	–
Detector de humedad	–	•	–	–
Sistema de aspiración perimetral	–	–	•	–

	NC2-90/70 Cristal	DJE-90/70/60	DM-90/70	DEP-90/70/60	TL.1-92 inox.
Páginas	69	70	70	71	71
Características Eléctricas					
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.	•	•	•	•	•
Potencia luz (W.)	2 x 20	2 x 20	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Potencia motor (W.)	230	115	250	185	160
Potencia máxima (W.)	270	155	330	195	240
Salida exterior (Ø mm.)	150	150	150	150	120
Reductor de salida (Ø150/Ø120)	•	•	•	•	•
Kit de recirculación opcional	•	•	•	•	•
Capacidad y niveles de ruido					
Capacidad de extracción - Condición de prueba ($m^3/h.$)	1200	700	1200	700	759
Capacidad de extracción - Salida libre ($m^3/h.$)	880	475	880	475	540
Capacidad de extracción - UNE EN-6159[2] ($m^3/h.$)	780	405	780	329	303
Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13	58	63	58	63	60
Nivel sonoro 3ª velocidad (dBA)	45	54	45	54	46
Tamaño máximo recomendado de cocina (m^2)	44	27	44	25	25
Panel Control					
Panel Touch Control	–	–	–	–	–
Panel electrónico	•	•	–	–	–
Panel mandos pulsantes	–	–	•	•	•
Panel mecánico deslizante	–	–	–	–	–
Características					
Número de motores	1	1	1	1	1
Motor doble turbina	•	•	•	•	•
Motor blindado	•	•	•	•	•
Número de velocidades	3 + 1	3	3 + 1	3	2
Programación de detención	•	–	–	–	–
Panel interior de fácil limpieza	–	–	–	–	–
Filtros decorativos	–	–	–	–	–
Filtros metálicos	•	•	•	•	•
Luz piloto de funcionamiento	Botones	•	•	•	–
Indicador de saturación de filtro	–	–	–	–	–
Detector de humedad	–	–	–	–	–
Sistema de aspiración perimetral	–	–	–	–	–

	TL.1-62 inox.	GFH-55 inox.	C-610 inox.	TUB-60 inox.
Páginas	72	72	73	73
Características Eléctricas				
Potencia de conexión (V.) 220-240/50 Hz.	•	•	•	•
Potencia luz (W.)	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Potencia motor (W.)	160	160	125	115
Potencia máxima (W.)	240	240	205	195
Salida exterior (Ø mm.)	120	120	120	120
Reductor de salida (Ø150/Ø120)	–	–	–	–
Kit de recirculación opcional	•	•	•	•
Capacidad y niveles de ruido				
Capacidad de extracción - Condición de prueba (m³/h.)	759	759	532	385
Capacidad de extracción - Salida libre (m³/h.)	540	540	380	275
Capacidad de extracción - UNE EN-6159² (m³/h.)	303	303	227	161
Nivel de potencia sonora - dBA UNE EN-60704-2-13	60	60	58	62
Nivel sonoro 3ª velocidad (dBA)	46	46	44	48
Tamaño máximo recomendado de cocina (m²)	25	25	18	10
Panel Control				
Panel Touch Control	–	–	–	–
Panel electrónico	–	–	–	–
Panel mandos pulsantes	•	•	•	–
Panel mecánico deslizante	–	–	–	•
Características				
Número de motores	1	1	1	1
Motor doble turbina	•	•	•	•
Motor blindado	•	•	•	•
Número de velocidades	2	2	3	3
Programación de detención	–	–	–	–
Panel interior de fácil limpieza	–	–	–	–
Filtros decorativos	–	–	–	–
Filtros metálicos	•	•	•	•
Luz piloto de funcionamiento	–	–	•	•
Indicador de saturación de filtro	–	–	–	–
Detector de humedad	–	–	–	–
Sistema de aspiración perimetral	–	–	–	–

Refrigeradores	TS3-370 inox.	TGF3-270 NF inox.	NFE3-650 X	CI-342	NFT-340 E inox.	CAVA RV-26 E	TS-138 L
Páginas	78	79	79	80	80	81	81
Medidas exteriores (mm.)							
Alto	1714	1714	1790	1776	1880	780	847
Ancho	595	595	910	540	595	506	494
Fondo	600	600	600+165	535	670	550	494
Capacidad en litros							
Capacidad total bruta (Litros)	415	290	616	283	346	85	101
Capacidad total neta compartimiento (Litros)	367	–	338	189	230	83	87
Capacidad total neta congelador (Litros)	–	255	176	55	80	–	11
Conexión eléctrica							
Voltaje (V)	220/240	220/240	220/240	230	220/240	220/240	220/240
Potencia (W)	65	95	175	75	120	80	90
Potencia Resistencia descarche (W)	–	175	160	–	153	–	–
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1
Capacidad de congelación (Kg./24 h.)	–	16	13	4	11	–	1
Autonomía congelador (H)	–	18	8	20	13	–	10
Consumo de energía -dia/año- (Kwh)	0,397/145	0,849/310	1.224/469	0.756 / 276	0,87/319	0,5/183	0,45/164
Características técnicas							
Clasificación del congelador (N° de estrellas)	–	4	4	4	4	–	4
Descongelación automático	•	–	•	•	•	–	•
No Frost (Congelador/Compartimiento)	–/–	•/–	•/•	–	•/•	–/–	–/–
Frío directo	•	–	•	–	–	–	–
Nivel sonoro (dBA)	39	42	43	35	42	42	39
Características							
Control electrónico	—	•	•	•	•	•	–
Puerta acero inoxidable antihuella	•	•	•	–	–	–	–
Tratamiento antibacterias	•	•	•	•	–	–	–
Botón de congelado rápido	—	•	•	•	–	–	–
Zona de conservación	•	–	•	•	•	–	–
Función Fuzzy Logic	—	–	•	–	–	–	–
Función vacaciones (VAC)	—	–	•	–	•	–	–
Termostato ajustable	•	•	•	•	•	•	•
Luz interior	•	•	•	•	•	•	•
Gavetas de la puerta ajustables	•	–	•	•	•	–	•
Puertas reversibles	•	•	–	•	•	–	•
Indicadores de control							
Luz de operación (Compartimiento/Congelador)	–/–	–/•	•/•	•/•	•/•	•/–	–/–
Display de temperatura (Compartimiento/Congelador)	–/–	–/•	•/•	•/•	•/•	•/–	–/–
Indicador de congelado rápido	–	•	•	•	•	–/–	–/–
Alarmas Visuales/Auditivas	–/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/–	–/–
Accesorios							
Bandejas en cristal de seguridad	•	–	•	•	•	–	•
Bandeja cubitera	–	•	•	•	•	–	–
Botellero cromado	•	–	•	•	•	–	–
Compartimiento para medicinas	–	–	–	–	–	–	•
Cajones con regulador de Temperatura/Humedad	–	–	•	–	–	–	–
Clasificación de eficiencia energética							
Eficiencia energética (NCh/3000-2006)	A+ (UE)	A+ (UE)	A+ (UE)	A+ (UE)	A+	B	A+
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	N	ST

Lavavajillas	DW8-80 FI inox.	DW8-59 FI	DW7-67 FI	LP8-850 inox.	LP7-811	LP8-440 inox.
Páginas	86	86	87	87	88	88
Medidas externas (mm.)						
Alto	820/870	820/870	815-865	850	850	850
Ancho	596	596	598	600	600	450
Fondo	550	550	545	600	600	600
Medidas de la puerta (mm.)						
Alto puerta integrable	–	820/870	655-710	–	–	–
Ancho puerta integrable	–	596	589	–	–	–
Zócalo ajustable	–	50	–	–	–	–
Conexión eléctrica						
Potencia de conexión (V.)	220/230	220/230	220-240	220-240	220/240	220-240
Potencia nominal máx, (kW)	1,9	1,9	1,76-2,1	1,76-2,1	2,1	1,76-2,1
Características técnicas						
Capacidad (cubiertos)	12	12	14	14	12	9
Número de programas de lavado	10	5	8	6	5	7
Temperaturas de lavado (C.)	5	4	5	5	4	5
Consumo de energía (Kwh/Ciclo)	1,05	1,05	0.93	1,04	1,05	0.77
Consumo de agua (Litros)	14	12	11	12,5	15	10.5
Nivel de ruido (dBA)	45	49	49	49	52	49
Características						
Control electrónico	Digital	Electrónico	Electrónico	Digital	Electrónico	Electrónico
Programa media carga	Superior/inferior	Superior/inferior	–	•	•	–
Programa Eco	–	•	•	•	•	–
Programa intensivo 50 min.	–	•	–	–	–	–
Programación diferida	1 - 24h	–	1 - 24h	1 - 24 h	–	1 - 24h
Selector 3 en 1	•	•	–	–	–	•
Aqua-Logic	•	–	•	–	–	–
Tercer rociador	•	•	•	•	•	•
Resistencia oculta	•	•	•	•	•	•
Ablandador de agua	•	•	•	•	•	•
Sistema de seguridad						
AQUASTOP total	•	–	–	–	–	•
AQUASTOP mixto	•	–	•	•	–	–
AQUASTOP interno	•	•	–	–	•	–
Seguridad de drenaje						
Prevención de rebalse	•	•	•	•	•	•
Freno de aire para entrada/salida	•	•	•	•	•	•
Prevención interna de fuga	•	•	•	•	•	•
Luces de control piloto						
Luz piloto de operación	•	•	•	•	•	•
Indicador de falta de sal/detergente	•/•	•/•	•/•	•/•	•	•
Programa seleccionado	LED	•	•	•	•	•
Alarma acustica/visual	•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	•/•
Características adicionales						
Cesta superior ajustable	•	•	Take Out	Take Out	•	•
Dotación color gris	•	•	•	•	•	•
Rack especial cubiertos en media carga	•	•	–	–	–	–
Racks plegables	•	•	–	–	–	–
Puerta balanceada	•	•	•	•	•	•
Interior de acero inoxidable	•	•	•	•	•	•
Calificación energética						
Eficiencia energética	A	A	A++	A+	A	A+
Eficiencia de lavado	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de secado	A	A	A	A	A	A

Patrocinador Principal

Realmadrid Baloncesto

Oficinas Generales

Teka Chile S.A.

Av. El Retiro, Parque Los Maitenes N° 1237
Parque de Negocios ENEA
Pudahuel - Santiago (Chile)
Teléfono (56-2) 2438 6000
info@teka.cl

Teka Showroom

Av. Américo Vespucio N° 2600
Vitacura - Santiago
Teléfono (56-2) 2378 3824 - 2378 3825

www.teka.cl

Servicio técnico

600 3600 330